PGF96

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil
Detail	90 cm
Elektrické napájení	Plyn
Typ	Plyn
EAN kód	8017709153663



Aesthetics

Estetika	Classica
Barva	Nerezová ocel
Povrchová úprava	Satén
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
Stojany na nádobí	Litina
hořáky	Standardní
Materiál hořáků	Hliník
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Počet ovládacích prvků	6
Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Černá

Program/funkce

Počet plynových varných zón	6
Celkový počet varných zón	6

Možnosti

Výřez pracovní desky	482x847 mm

Technické parametry

UR UR

Přední levá - Plyn – ultrarychlý - 4.20 kW
Zadní levá - Plyn – pomocný - 1.05 kW
Přední střední - Plyn – pomocný - 1.05 kW
Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.75 kW
Přední pravá - Plyn – ultrarychlý - 4.20 kW
Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.75 kW

Plynové pojistné ventily	Ano	**Automatické zapalování**	Ano

Přiložené příslušenství

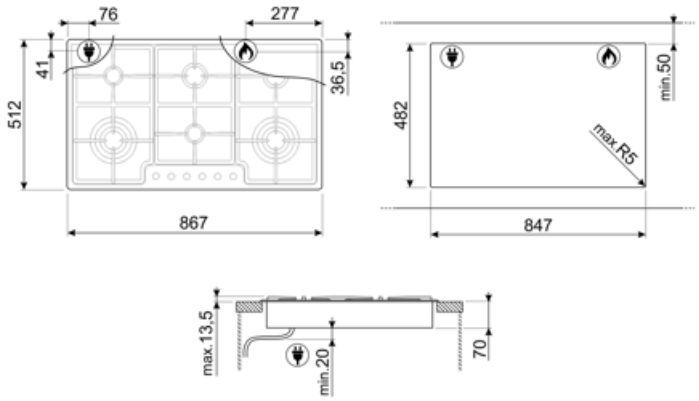
Držák litinové Wok pánve	2

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	1 W	**Power supply cable length**	120 cm
		Terminal box	No
Napětí (V)	220-240 V	**Zástrčka**	Ne
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz		

Připojení plynu

Druh plynu	G20 zemní plyn	**Včetně dalších plynových armatur**	Kónický
Gas connection	Cilindrical		
Další plynové trysky jsou součástí balení	G30 GPL kapalný plyn	**Jmenovitý výkon připojení plynu (W)**	14000 W


76
277
41
36.5
512
867
482
min.50
max.R5
847
max.13.5
min.20
70

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 knoflíků Linea pro varné desky PGF



GRM



Plynové varné desky moka mřížka

GRW



Držák Wok

WOKGHU



Litinový stojan WOKU

Symbols glossary



Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým okrajem – výška 1 mm.



Ovládání knoflíky



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.