

PGF96



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil
90 cm
Plyn
Plyn
8017709153663



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ oceli
Stojany na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Logo
Barva sítotisku

Classica
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Kartáčovaný
Litina
Standardní
Hliník
Ovládací knoflíky
Přední
6
Ocelový efekt
Sítotisk
Černá

Program/funkce

Počet plynových varných zón 6
Celkový počet varných zón 6

Možnosti

Výřez pracovní desky 482x847 mm

Technické parametry



Přední levá - Plyn – ultrarychlý - 4.20 kW

Zadní levá - Plyn – pomocný - 1.05 kW

Přední střední - Plyn – pomocný - 1.05 kW

Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.75 kW

Přední pravá - Plyn – ultrarychlý - 4.20 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.75 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Přiložené příslušenství

Držák litinové Wok
pánve 2

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable
length 120 cm

Terminal box No

Zástrčka Ne

Připojení plynu


Druh plynu G20 zemní plyn

Gas connection Cylindrical

Další plynové trysky
jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších
plynových armatur Kónický

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W) 14000 W

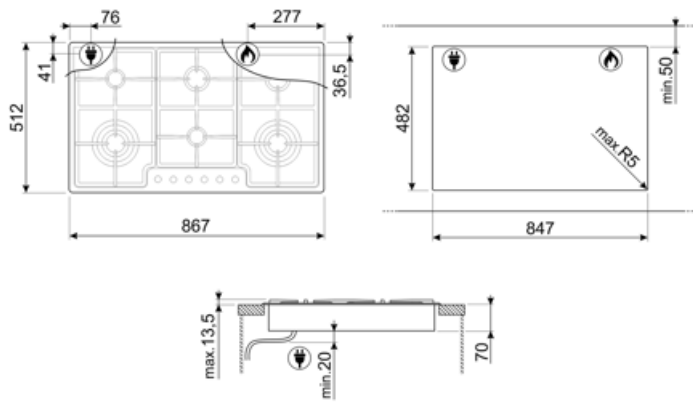

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 knoflíků Linea pro varné desky PGF



GRW

Držák Wok



GRM

Plynové varné desky moka mřížka



WOKGHU

Litínový stojan WOKU



Symbols glossary



Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým okrajem – výška 1 mm.



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



Ovládání knoflíky



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.