

# PGF96



Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión90 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709153663



#### Estética





Estética Clásica

**Color** Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

QuemadoresEstándarMaterial de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos6

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiadoColor de la serigrafíaNegro

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas 6 Número total de zonas de cocción 6

## **Opciones**

Hueco estándar 482x847 mm



#### Características técnicas





Anterior izquierda - Gas - URP - 4.20 kW Posterior izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.75 kW Anterior derecha - Gas - URP - 4.20 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.75 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad Conexión automática Sí

# Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 2 para wok

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

Otras conexiones de gas Cónica

50/60 Hz 120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas

Tensión (V)

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Cilifiatico

0 Gas Liquido GPL Datos nominales de

conexión gas

previstas

14000 W

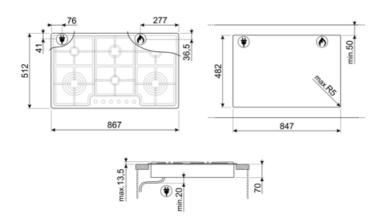



## **Accesorios Compatible**

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



**GRM** 

Soporte para cafetera Moka

GRW



Soporte para Wok



**WOKGHU** 

Soporte de hierro fundido para Wok



## Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control