

PGF96



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifijo
Dimensión	90 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709153663



Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Estándar
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	6
Número total de zonas de cocción	6

Opciones

Hueco estándar	482x847 mm
----------------	------------

Características técnicas

UR **UR**

Anterior izquierda - Gas - URP - 4.20 kW

Posterior izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.75 kW

Anterior derecha - Gas - URP - 4.20 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.75 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 2 para wok

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Largo del cable de alimentación

120 cm

Tensión (V)

220-240 V

Enchufe

No

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural


Otras conexiones de gas Cónica previstas

Conexión de gas

Cilíndrico

Datos nominales de conexión gas 14000 W

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Líquido GPL

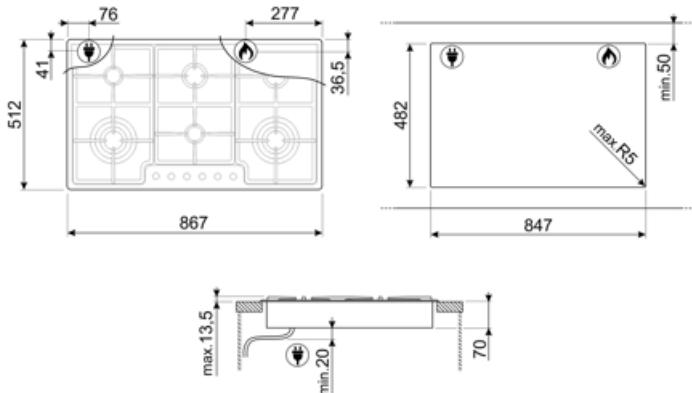

Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRW

Soporte para Wok



GRM

Soporte para cafetera Moka



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control