

PGF96



Produktgruppe
Type innbygging
Mål
Strømtilførsel
Type
EAN-kode

Platetopp
Ultralav profil
90 cm
Gass
Gasskokeplate
8017709153663



Estetisk linje



Estetikk
Farge
Finish
Materiale
Type stål
Panne stativ
Brennere
Materiale brennere
Type kontroll innstilling
Kontrollknapp funksjon
Antall kontroller
kontroller farge
Serigrafi farge

Classic
Rustfritt stål
Satinert
Rustfritt stål
Børstet
Støpejern
Standard
Aluminium
Vridere
Foran
6
Rustfritt stål-effekt
Sort

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482x847 mm

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - URP - 4.20 kW
Venstre bak - Gass - AUX - 1.05 kW
Midten foran - Gass - AUX - 1.05 kW
Midten bak - Gass - SRD - 1.75 kW

Høyre foran - Gass - URP - 4.20 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.75 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Standardtilbehør

Wokholder i støpejern 2

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Sylinderisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Måling av gassforbindelse (W) 14000 W

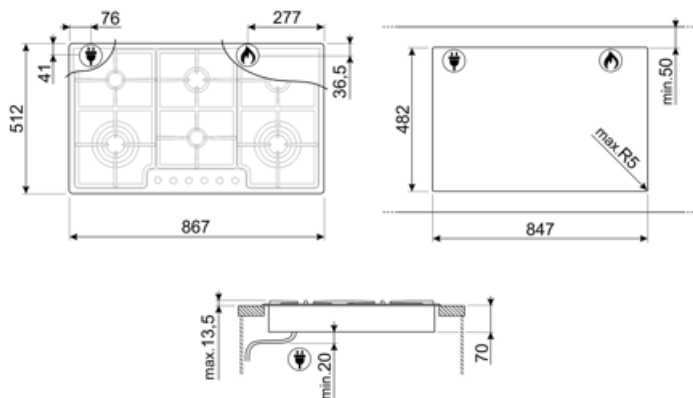

Not included accessories



GRW
Wok support



GRM
Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



6MP1PGF
6 Linea bryterknøtter for PGF
platetopper

Symbols glossary (TT)

	Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	Bryterknottkontroll		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.