

PGF96



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Ультранизкий профиль
90 см
Газ
Газ
8017709153663



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Эффект нержавеющей стали

Черный

Программы/ функции

Количество зон приготовления

6

Количество газовых зон приготовления

6

Опции

Стандартный вырез

482x847 мм

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт
 Задняя левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Фронтальная правая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 2

Электрическое подключение


Номинальная мощность 1 Вт **Частота тока** 50/60 Гц
Напряжение 220-240 В **Длина электрического кабеля** 120 см

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое
Подключение к газу Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 14000 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ

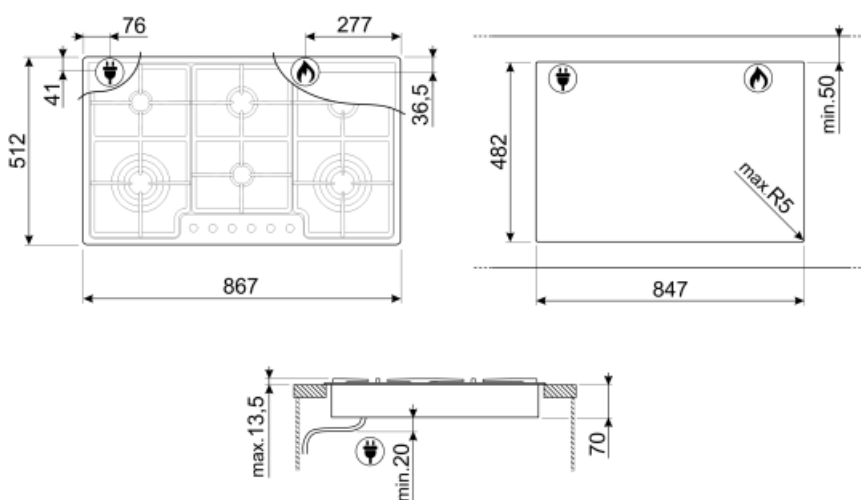

Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK



GRM
Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей

6MP1PGF
6 ручек Linea для варочных панелей
PGF



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрбыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |