

PGF96



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Ультранизкий профиль
90 см
Газ
Газ
8017709153663



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Эффект нержавеющей стали

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

6

Количество зон приготовления

6

Опции

Стандартный вырез

482x847 мм

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт
 Задняя левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Фронтальная правая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 2

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	No
Частота тока	50/60 Гц		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	14000 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

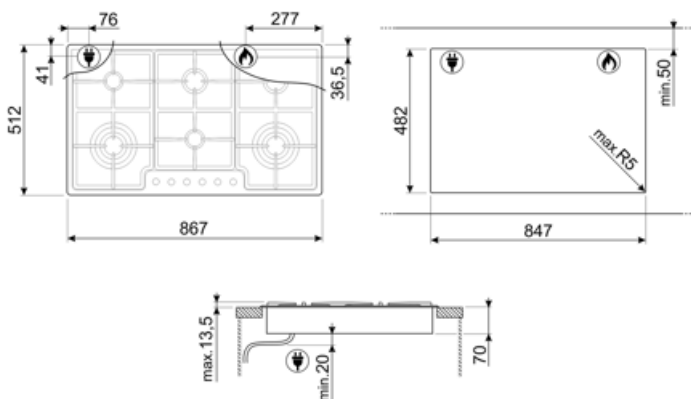

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW

Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей




WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |