

PGF962



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
90 cm
gáz
gáz
8017709327187



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Öntöttvas
Szabvány
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
6
Acél effektus
Fekete

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	6
Főzőzónák száma összesen	6

Opciók

Munkalap kivágás 482x847 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz - UR - 4.00 kW

Bal hátsó - Gáz - AUX - 1.05 kW

Elülső közép - Gáz - AUX - 1.05 kW

Hátsó közép - Gáz - Félgyors - 1.75 kW

Jobb első - Gáz - UR - 4.00 kW

Jobb hátsó - Gáz - Félgyors - 1.75 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 2

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Terminal box No

Dugó No

Gázcsatlakozás


Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical

Egyéb gázfűtőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W) 13600 W

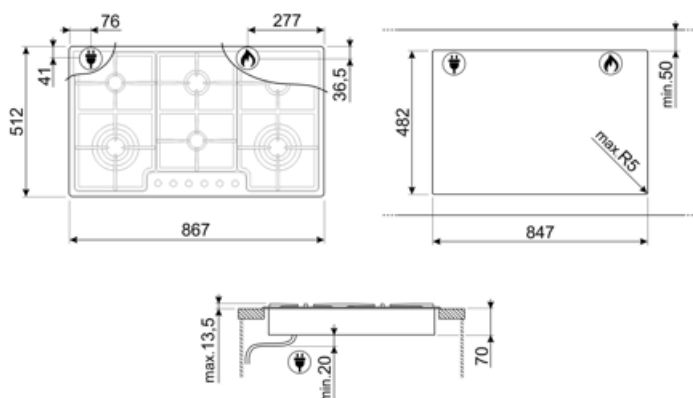

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



GRW

Woktartó



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm.



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a
maximális stabilitásért és szilárdságért.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5
kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok