

PGF962



Famiglia Piano di cottura

IncassoSemifiloDimensione90 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709327187



Estetica





Estetica Classica Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Materiale Inox Tipo inox Satinato Ghisa Griglie Bruciatori Standard Materiale bruciatori Alluminio Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Frontale N° manopole

Colore manopoleEffetto InoxLogoSerigrafatoColore serigrafiaNero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 6 Numero totale di zone di cottura 6

Opzioni

Foro da incasso 482x847 mm



Caratteristiche Tecniche





Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 4.00 kW Posteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.75 kW Anteriore destra - Gas - Ultrarapido - 4.00 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.75 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 2

Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico Tensione (V)

Tipo di cavo elettrico installato

1 W

220-240 V Sì, Monofase Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm


Collegamento Gas

Tipo di gas Collegamento gas G20 Gas naturale Cilindrico

Altri ugelli gas inclusi

G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 13600 W collegamento gas

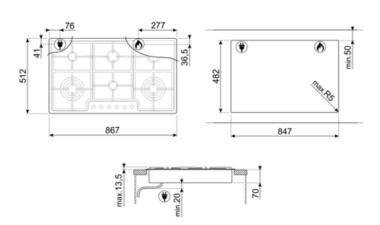



Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per pianali PGF

GRW



Griglia riduzione wok

GRM

Griglia riduzione moka

WOKGHU



Riduzione per pentola WOK



Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.