PGF962

Famiglia	Piano cottura
Incasso	Semifilo
Dimensione	90 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709327187



Estetica

Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Bruciatori	Standard
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	6
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	6
Numero totale di zone di cottura	6

Opzioni

Foro da incasso	482x847 mm

Caratteristiche Tecniche

UR UR

Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 4.00 kW
Posteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.75 kW
Anteriore destra - Gas - Ultrarapido - 4.00 kW
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.75 kW

Valvolatura di sicurezza	Sì	**Accensione rapida sotto manopola**	Sì

Dotazione accessori Inclusi


Griglia in ghisa per Wok	2

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	**Frequenza**	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase	**Spina**	No

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	**Altri raccordi gas inclusi**	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	**Dati nominali di collegamento gas**	13600 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		

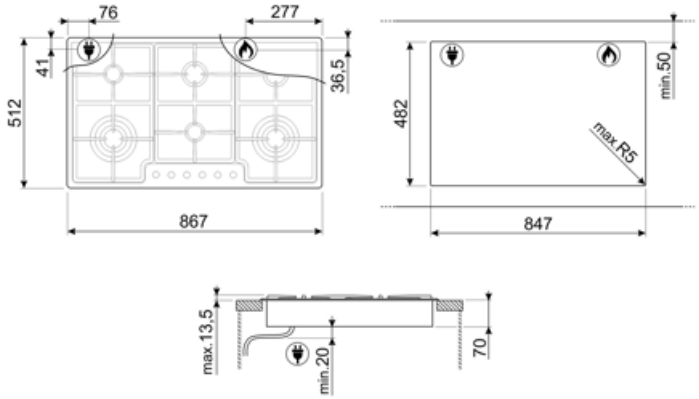

Accessori Compatibili



6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per pianali PGF



GRM

Griglia riduzione moka



GRW

Griglia riduzione wok



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK

Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole