

PGF962



| | |
|---------------|---------------|
| Famiglia | Piano cottura |
| Incasso | Semifilo |
| Dimensione | 90 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709327187 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Estetica | Classica |
| Colore | Acciaio Inox |
| Finitura | Satinato |
| Materiale | Inox |
| Tipo inox | Satinato |
| Griglie | Ghisa |
| Brucciatori | Standard |
| Materiale bruciatori | Alluminio |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 6 |
| Colore manopole | Effetto Inox |
| Logo | Serigrafato |
| Colore serigrafia | Nero |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 6 |
| Numero totale di zone di cottura | 6 |

Opzioni

| | |
|-----------------|------------|
| Foro da incasso | 482x847 mm |
|-----------------|------------|

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 4.00 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW
 Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW
 Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.75 kW
 Anteriore destra - Gas - Ultrarapido - 4.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.75 kW
 Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 2

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm
 Spina No

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico
 Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 13600 W

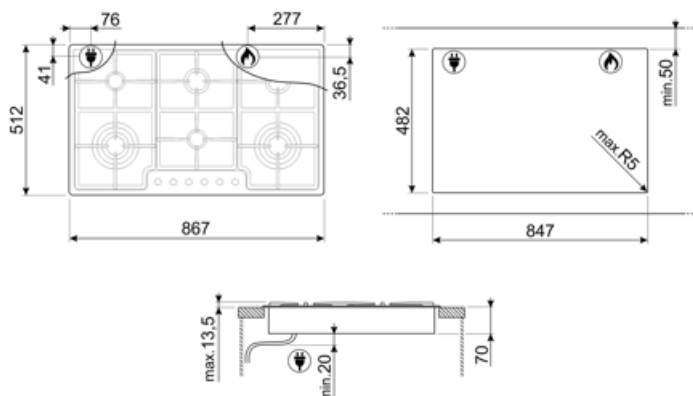

Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova
Linea per piani PGF



GRW

Griglia riduzione wok



GRM

Griglia riduzione moka



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.