

PGF962



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
90 cm
Gaz
Gazowa
8017709327187



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Classica
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Standard
Aluminium
Pokręta
Front
6
Efekt stali nierdzewnej
Serigrafia
Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 6
Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Opcje

Standardowe wycięcie 482x847 mm

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW

Tylny lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW

Przedni prawy - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Akcesoria w standardzie

Żeliwna podstawka do WOKA 2

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
Napięcie (V) 220-240 V
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
Podłączenie gazowe Cylindryczne
Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe
Moc przyłączeniowa gazu 13600 W

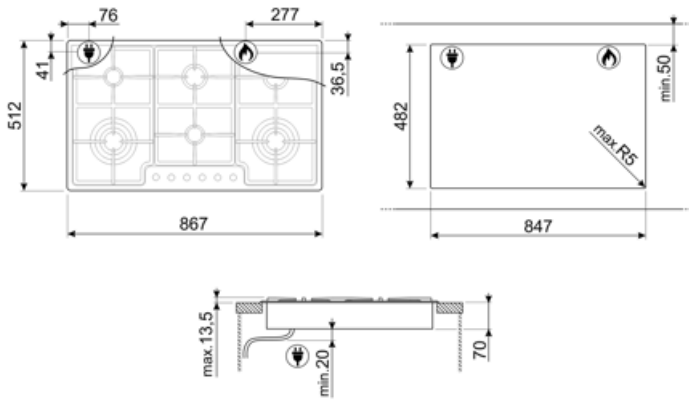

Kompatybilne Akcesoria

6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



GRW

Podstawka do WOKA



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultraniski profil |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Sterowanie pokrętlami |