PGF962

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	90 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709327187



Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	6
Количество зон приготовления	6

Опции

Стандартный вырез	482x847 мм

Технические характеристики

UR UR

Фронтальная левая - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт
Задняя левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
Фронтальная правая - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Аксессуары в комплекте

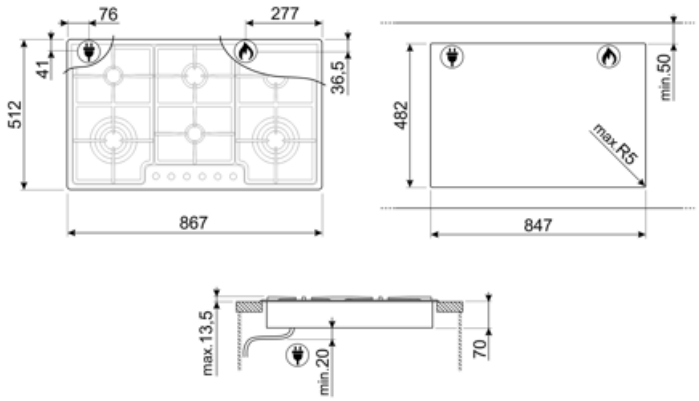
Чугунное кольцо ВОК	2

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	13600 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		


76
277
41
36.5
512
867
482
min.50
max.R5
847
max.13.5
min.20
70

Совместимые Аксессуары



6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка ВОК



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели