PGF962

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709327187



Естетика

Естетика	Classica
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Стандартний
Матеріал конфорок	Алюміній
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	6
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Чорний

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	6
Кількість зон приготування	6

Опції

Стандартный вырез	482x847 мм

Технічні характеристики

UR UR

Передня ліва - Газ - Ультрашвидка - 4.00 кВт
Задня ліва - Газ - AUX - 1.05 кВт
Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.05 кВт
Задня центральна - Газ - SRD - 1.75 кВт
Передня права - Газ - Ультрашвидка - 4.00 кВт
Задня права - Газ - SRD - 1.75 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Аксесуари в комплекті


Чавунна решітка WOK	2

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	13600 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

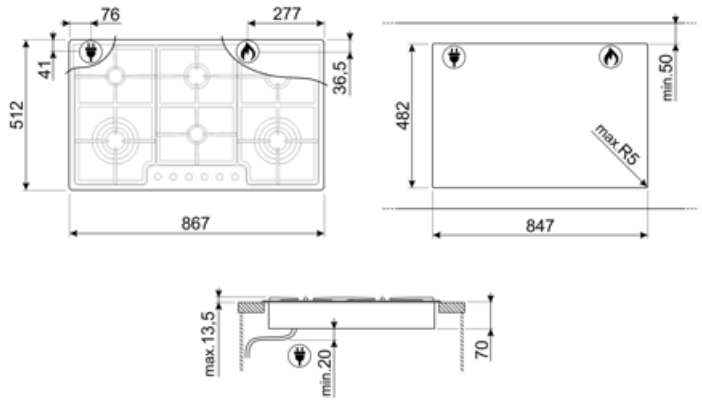

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка ВОК



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.