
PGFU24X2

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	24"
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709347437

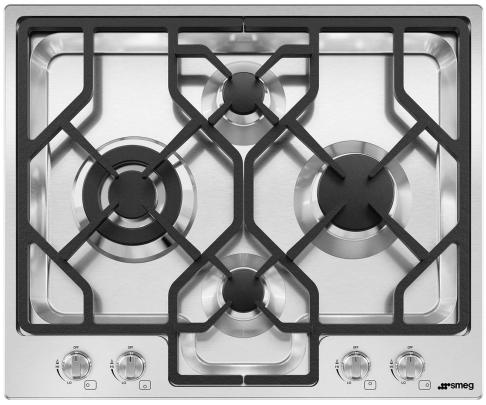

Esthétique

Esthétique	SPR - Professional
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Satiné
Grilles	Fonte
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Effet inox
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	4

Tech

Gauche - 12000 BTU
Arrière central - 4000 BTU
Avant central - 4000 BTU
Droit - 9000 BTU

Thermocouples	Oui

Allumage automatique intégré aux manettes	Oui

Accessoires inclus


Support en fonte pour Wok	1

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	**Fréquence (Hz)**	60 Hz
Tension (V)	120 V	**Longueur du câble d'alimentation (cm)**	120 cm
Type de câble d'alimentation	Mono-phasé	**Type de prise**	(B) USA 120V

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	**Injecteurs gaz fournis**	G30 GPL Gaz liquide
Raccordement au gaz	Cylindrique		

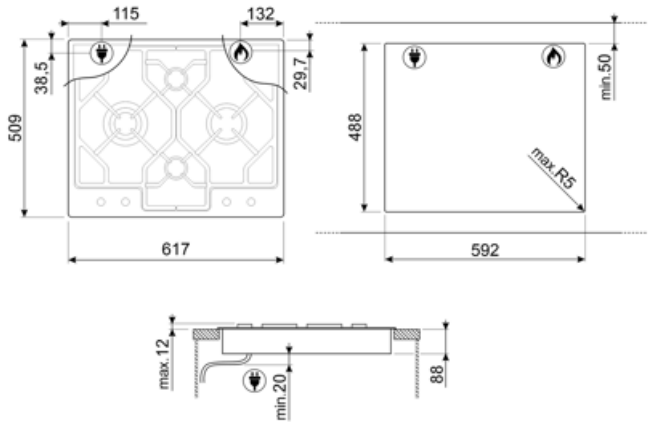

Compatible Accessories

6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Commandes par manettes



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.