

## PGFU36X2



Familia	Encimera de cocción
Empotrado	Semialineado
Dimensión	36"
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709347420



## Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Quemadores	Estándar
Material de los quemadores	Aluminio
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Laterale
N.º de mandos	5
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

## Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - SRD - 6000 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 6000 BTU
Central - Gas - URP - 13500 BTU

Posterior derecha - Gas - SRD - 6000 BTU

Anterior derecha - Gas - AUX - 3500 BTU

Sistema de válvulas de seguridad Sí

Conexión automática Sí

## Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado para wok 1

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Frecuencia 50/60 Hz

Tensión (V) 100-120 V

Largo del cable de alimentación 120 cm

Tipo de cable eléctrico Monofase


## Conexión de gas

Tipo de gas G20 Gas natural

Otros inyectores de gas G30 Gas Líquido GPL

Conexión de gas Cilindrico

incluidos

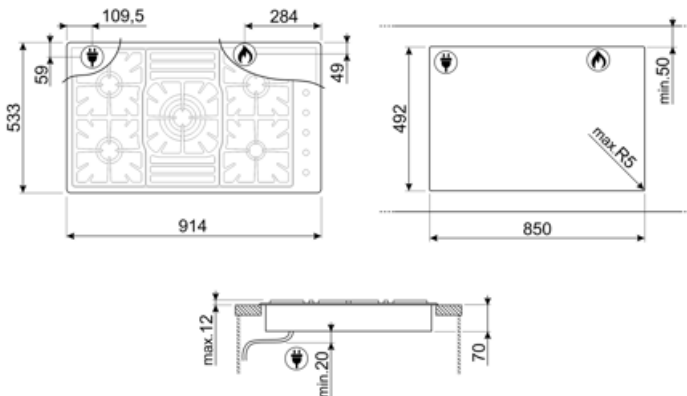

---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



### GRW

Soporte para Wok



### GRM

Soporte para cafetera Moka



### WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



---

## Symbols glossary

---



**Semifilo:** solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



**UR** Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



**Rejillas de hierro fundido:** estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



**Knobs control**