PGFU36X2

Familia	Parrilla de cocción
Empotrado	Semialineado
Dimensión	36"
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709347420



Estética

Estética	SPR
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Quemadores	Estándar
Material de los quemadores	Aluminio
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Laterale
N.° de mandos	5
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - SRD - 6000 BTU
Posterior izquierda - Gas - SRD - 6000 BTU
Central - Gas - URP - 13500 BTU

Posterior derecha - Gas - SRD - 6000 BTU

Anterior derecha - Gas - AUX - 3500 BTU

Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado para wok	1

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Frecuencia**	50/60 Hz
Tensión (V)	100-120 V	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase		

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 Gas natural	**Otros inyectores de gas incluidos**	G30 Gas Liquido GPL
Conexión de gas	Cilindrico		

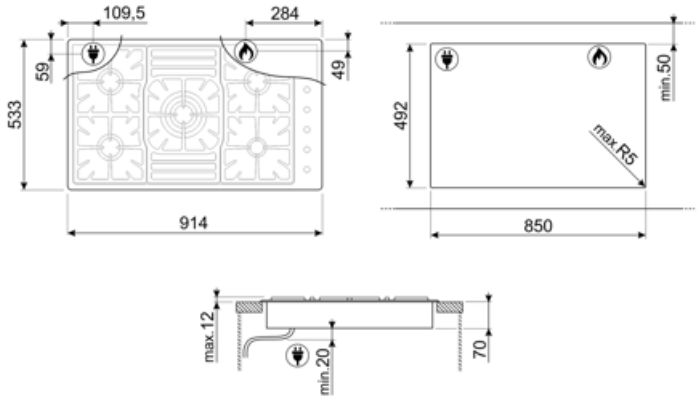

Compatible Accessories

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRM

Soporte para cafetera Moka



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Knobs control



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.