

# PL234CXDE

82  
cm

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Produktfamilie       | Geschirrspüler        |
| Komm. Breite         | 60 cm                 |
| Kommerzielle Bauhöhe | 82 cm                 |
| Installation         | Teilintegrierbar      |
| Möbelfront           | Nicht im Lieferumfang |
| Anzahl der Spülkörbe | 2                     |
| EAN-Code             | 8017709305178         |



## Programme



|                      |                               |                |    |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----|
| Anzahl der Programme | 10+1                          | Auto 45-65°C   | Ja |
| Spültemperaturen     | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix 65°C       | Ja |
| Vorspülen            | Ja                            | Silent (-2 dB) | Ja |
| Kurz 27 min.         | Ja                            | Intensiv 70°C  | Ja |
| Glas 45°C            | Ja                            | Self Clean     | Ja |
| Schnell 60 min.      | Ja                            | Keimfrei 99,9% | Ja |
| ECO                  | Ja                            |                |    |

## Optionen



|                    |        |                        |    |
|--------------------|--------|------------------------|----|
| Dry Assist+        | Ja     | FlexiZone 1/2 Beladung | Ja |
| Option Zeitvorwahl | 1-24 h | Sonderprogramme        | Ja |

## Spülkörbe



|                         |  |                                      |                                |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe der Geschirrkörbe | Grau                                   | Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb  | 25,0 cm                        |
| Farbe der Korbeinsätze  | Grau                                   | Unterkorb                            | Mit 4 klappbaren Tellerträgern |
| Korbgriffe              | Kunststoff für Ober-/Unterkorb         | Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen  | Ja                             |
| Oberkorb                | Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen | Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb | 30,0 cm                        |
| Glashalter              | Ja                                     |                                      |                                |

|                                    |          |                                  |      |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|------|
| Höhenverstellung<br>Oberkorb       | 3 Ebenen | Farbe der inneren<br>Komponenten | Blau |
| ExtraGlide Teleskop-<br>Vollauszug | Ja       | Besteckkorb                      | Ja   |

## Technische Eigenschaften

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |  |  |   |
| Produktbreite  | 598 mm  | Wasserschutzsystem  | Total Aqua-Stop   |
| Produkttiefe   | 570 mm  | Wasserzulauf  | Kalt-/Heißwasser bis max.<br>60°C - Energieeinsparung<br>mit Heißwasser von bis zu<br>35%           |
| Display  | LED (4 Digit)   |   |   |
| Produkthöhe  | 818 mm  |   |   |
| Bedienelemente   | Elektronisch  | Max. Wasserhärte  | 100°fH;58°dH  |
| Display-Anzeige  | Zeitvorwahl,<br>Programmdauer,<br>Restzeitanzeige                                 | Trocknungssystem  | Natürliche<br>Kondensationstrocknung<br>mit Dry Assist+ (autom.<br>Türöffnung nach<br>Programmende) |
| Programmgrafik   | Symbole   | Wrasenschutz  | Selbstklebende Schutzfolie  |
| EIN/AUS-<br>Betriebsanzeige  | Ja  | Material des Bottichs   | Edelstahl   |
| Anzeige Salzmangel   | LED   | Material des Filters  | Edelstahl   |
| Anzeige Klarspülmangel   | LED   | Integrierter<br>Durchlauferhitzer   | Ja  |
| Anzeige<br>Programmstatus  | Ja  | Türscharniersystem  | Selbstausgleichender<br>Türgewichtsausgleich mit<br>variablen Scharnieren                           |
| Anzeige<br>Programmstatus  | Akustisches Signal bei<br>Programmende  | Min. und max.<br>Sockelhöhe   | 100 - 215 mm  |
| Automatische<br>Abschaltung  | Ja  | Regulierbare<br>Stellfußhöhe  | +70 mm (820 bis 890 mm)   |
| Spülssystem  | Planet-Spülssystem  | Seitliche Dichtlippen<br>(Nische)   | Ja, mit Edelstahl-Zierblende<br>an Bottichfront   |
| 3. Spülebene oben  | Einzeln rotierend   | Rückseitige<br>Kunststoffabdeckung  | Ja  |
| Wasserenthärter  | Elektronisch regelbar   | Tiefe Geschirrspüler bei<br>geöffneter Gerätetür<br>(mm)                          | 1146 mm   |
| Aqua Test-<br>Sensorsystem<br>(Automatikprogramm)                                | Ja  | Hinterer Stellfuß von<br>vorne höhenregulierbar                                   | Ja  |
|  |   | Material der oberen<br>Abdeckung  | Kunststoff  |


## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

|  |   |   |                  |
|--|---|---|------------------|
|  |  |  |                  |
| Energieeffizienzklasse   | C   | Dauer des Programms   | 4:40 h:min       |
| Energieverbrauch des<br>eco-Programms pro 100<br>Betriebszyklen                    | 73 kWh  | Luftschallemissionen  | 43 dB(A) re 1 pW |
| Nennkapazität (ps)   | 13  | Luftschallemissionsklasse   | B                |
|  |   | Energieeffizienzindex<br>(EEI)  | 43.8             |


Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus 8.5 l

## Elektrischer Anschluss

|                                 |           |                 |              |
|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrische Gesamtanschlusswert | 1800 W    | Anschlussart    | Einphasig    |
| Absicherung                     | 10 A      | Länge Netzkabel | 140 cm       |
| Spannung                        | 220-240 V | Netzstecker     | (F;E) Schuko |
| Frequenz                        | 50 Hz     |                 |              |

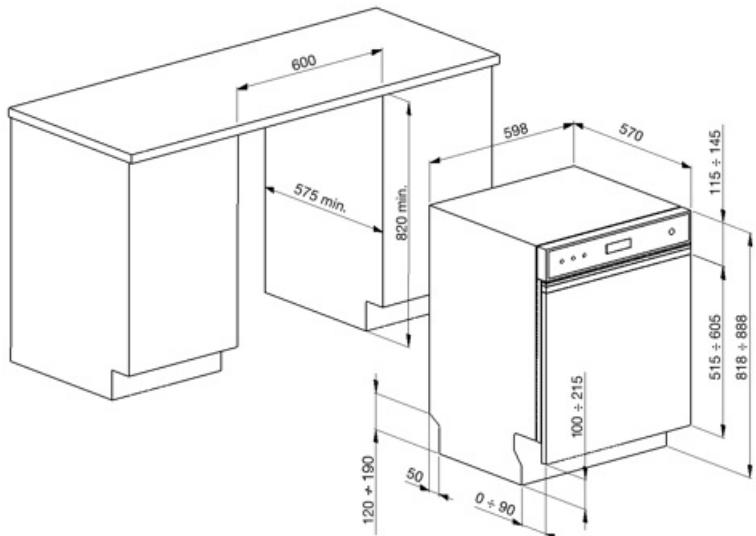

## Kompatibel Zubehör



### KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



### KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülgangs misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu gewährleisten. |    | Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.  |
|    | Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.  |    | Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.   |
|    | FlexiZone: bestens geeignet für eine $\frac{1}{2}$ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.  |    | Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.   |
|    | Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.  |    | Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt. |
|  | Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.  |  | Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.  |
|  | ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.  |  | Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.   |
|  | Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.   |  | Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.  |
|  | Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.  |  | 13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.   |
|  | Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.                              |  | WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.  |

**60  
min**

Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Energieeffizienzklasse C



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.