

# PL254CX



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	82 ס"מ
התקנה	מובנה משולב חלקית
מס' סלים	2
מנוע	אינורטר 2.0
קוד EAN	8017709307103



## תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

## אפשרויות



Dry Assist + אופציה אפשרות טיימר השהיה	כן עד 24 שעות	חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

## סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	25,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
סל עליון	עם רשת מתקפלת אחת		
מחזיק כוסות	כן		

בשלוש רמות כוונן גובה של הסל העליון  
 סל עליון עם מערכת  
 EasyGlide

הכלי הגדול ביותר הניתן  
 להכנסה בסל התחתון  
 צבע רכיבים פנימיים  
 סלסלה לסכום

30,0 cm  
 כחול  
 כן

## מאפיינים טכניים



Width (mm) 598 mm  
 Depth (mm) 570 mm  
 סוג צג (חיצוני) LED  
 Product Height (mm) 818 mm  
 בקרות אלקטרוני  
 צג התחלה מושהית, מחוון זמן  
 התוכנית, חיווי זמן סיום  
 Programme graphics Symbols  
 מחוון הדלקה/כיבוי כן  
 מחוון תאורת מלח אור  
 מחוון עזר לשטיפה אור  
 מחוון התקדמות כן  
 מחוון סוף המחזור בצג, עם צליל  
 כיבוי אוטומטי כן  
 מערכת שטיפה מסלולי  
 זרוע ריסוס שלישית יחיד  
 מרכז המים עם הגדרות אלקטרוניות  
 Aquatest חיישן עכירות כן

מערכת הגנה מהצפה  
 צינור מים כולל Acquastop  
 יחיד; מים קרים/חמים מקסי  
 חיסכון בחשמל עם - 60°C  
 מים חמים עד 35%  
 קשיות מים מרבית 100°FH;58°dH  
 מערכת ייבוש ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת  
 לפתיחה+ Dry Assist  
 אוטומטית של הדלת בסוף  
 המחזור המחוור  
 הגנת קיטור בפלסטיק  
 חומר אמבט נירוסטה  
 מסנן נירוסטה  
 גוף חימום נסתר כן  
 צירים איזון עצמי עם צירים משתנים  
 גובה בסיס מינימלי ומקסימלי 100-215 מ"מ  
 רגליות מתכווננות ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7  
 Additional gaskets No  
 Back cover Yes, with covered  
 counterweight  
 Depth of dishwasher  
 with open door (mm) 1146 mm  
 רגליות אחוריות מתכווננות  
 מהחזית כן  
 Top cover In plastic

## תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית C  
 צריכת חשמל [ל-100  
 מחזורים, מבוססת על  
 תוכנית חסכונית  
 (קיבולת נקובה כ"ס) 13  
 [צריכת מים [למחזור 8,5 litres

משך התוכנית 4:40 h:min  
 פליטות רעש נישא באוויר 45 dB(A) re 1 pW  
 קטגוריית פליטות רעש  
 נישא באוויר C  
 אינדקס יעילות אנרגטית  
 (EEI) 43,8


## חיבור חשמלי

חשמל מחובר 1800 W  
 זרם 10 A  
 מתח 220-240 V  
 תדר (Hz) 50 Hz

סוג החיבור תד-פאזי  
 אורך כבל חשמל 140 cm  
 תקע (F;E) Schuko

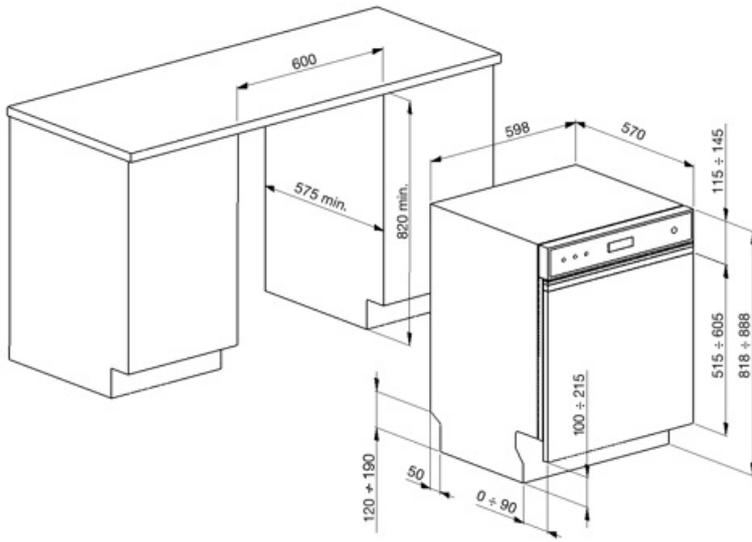

## Compatible Accessories



### KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



### KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



### KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Fulcrum עם צירים משתנים Flexifit.



### KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



### KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

## Symbols glossary

	מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	C קטגוריית יעילות אנרגטית		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.		הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.
	בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה יבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.		הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: הוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.
	למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: Flexizone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן. ללא מגבלה על מיקום הפריטים.		
			העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.
	אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.		קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.		מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.
	תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.		...
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.
	מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות Ultraclean ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° והבקטריות.		הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.
	בנוסף להגנה החלקית: Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.		מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.
	מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.		מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9%  
שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים  
והבקטריות.