

PL254CX



| | |
|--------------|-------------------|
| משפחת מוצרים | מדיחי כלים |
| רוחב | 60 ס"מ |
| גובה מסחרי | 82 ס"מ |
| התקנה | מובנה משולב חלקית |
| מס' סלים | 2 |
| מנוע | אינורטר 2.0 |
| קוד EAN | 8017709307103 |



תוכניות



| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|----|
| מס' תוכניות | 10+1 | חיישן אוטו' 45-65 | כן |
| טמפרטורות כביסה | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | מעורבת | כן |
| השריה | כן | שקט (-2dB) | כן |
| אקספרס 27 דקות | כן | אינטנסיבית | כן |
| קריסטל | כן | ניקוי עצמי | כן |
| אקספרס מלא - 60 דקות | כן | היגיינה 99.9% | כן |
| חסכונית | כן | | |

אפשרויות



| | | | |
|--|------------------|---------------------------|----|
| Dry Assist + אופציה אפשרות טיימר השהיה | כן עד 24 שעות | חצי FlexiZone אפשרות מלאה | כן |
| | | אפשרות תוכניות מיוחדות | כן |

סלים



| | | | |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------|
| צבע סל | אפור | הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון | 25,0 cm |
| צבע רכיבי סל | אפור | סל תחתון | עם 2 רשתות מתקפלות |
| ידיה | בפלסטיק על הסל העליון והתחתון | סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף | כן |
| סל עליון | עם רשת מתקפלת אחת | | |
| מחזיק כוסות | כן | | |

בשלוש רמות כוונן גובה של הסל העליון
 סל עליון עם מערכת
 EasyGlide

הכלי הגדול ביותר הניתן
 להכנסה בסל התחתון
 צבע רכיבים פנימיים
 סלסלה לסכום

30,0 cm
 כחול
 כן


מאפיינים טכניים



Width (mm) 598 mm
 Depth (mm) 570 mm
 סוג צג (חיצוני) LED
 Product Height (mm) 818 mm
 בקרות צג אלקטרוני
 התחלה מושהית, מחוון זמן
 התוכנית, חיווי זמן סיום
 Programme graphics Symbols
 מחוון הדלקה/כיבוי כן
 מחוון תאורת מלח אור
 מחוון עזר לשטיפה אור
 מחוון התקדמות כן
 מחוון סוף המחזור בצג, עם צליל
 Auto switch-off Yes
 מערכת שטיפה מסלולי
 זרוע ריסוס שלישית יחיד
 מרכז המים עם הגדרות אלקטרוניות
 Aquatest חיישן עכירות כן

מערכת הגנה מהצפה
 צינור מים כולל Acquastop
 יחיד; מים קרים/חמים מקסי
 חיסכון בחשמל עם - 60°C
 מים חמים עד 35%
 קשיות מים מרבית
 מערכת ייבוש 100°FH;58°dH
 ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת
 לפתיחה + Dry Assist
 אוטומטית של הדלת בסוף
 המחזור
 בפלסטיק
 נירוסטה
 נירוסטה
 גוף חימום נסתר כן
 צירים איזון עצמי עם צירים משתנים
 גובה בסיס מינימלי ומקסימלי 100-215 מ"מ
 רגליות מתכווננות 7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
 Additional gaskets No
 Back cover Yes, with covered counterweight
 Depth of dishwasher with open door (mm) 1146 mm
 רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית כן
 Top cover In plastic

תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית C
 צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס)] 13
 [צריכת מים למחזור] 8,5 litres

משך התוכנית 4:40 h:min
 פליטות רעש נישא באוויר 45 dB(A) re 1 pW
 קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר C
 אינדקס יעילות אנרגטית (EEI) 43,8

חיבור חשמלי

חשמל מחובר 1800 W
 זרם 10 A
 מתח 220-240 V
 תדר (Hz) 50 Hz

סוג החיבור חד-פאזי
 אורך כבל חשמל 140 cm
 תקע (F;E) Schuko

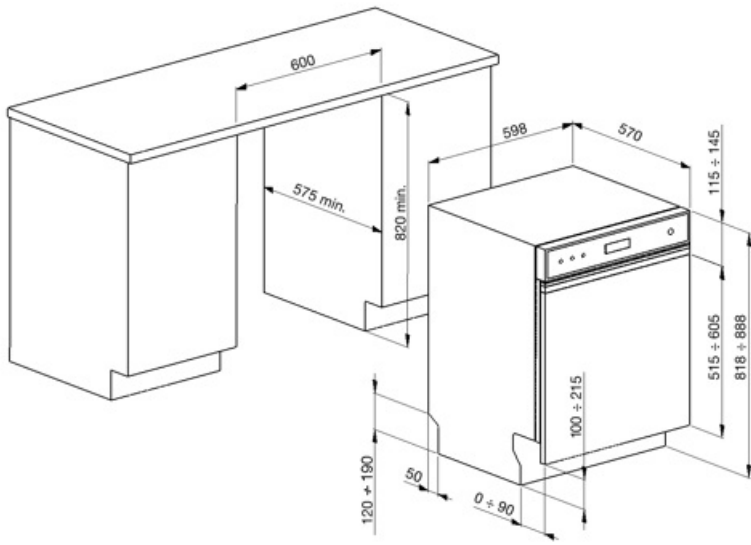

Compatible Accessories



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Fulcrum עם צירים משתנים Flexifit.



KITPL60X



























ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל. |  | נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש. |
|  | COMM_HEIGHT_82_72dpi |  | טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון. |
|  | הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור. |  | הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה. |
|  | FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיכוך בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים. |  | רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום. |
|  | מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת. |  | אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ. |
|  | קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה. |  | חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה. |
|  | תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי. |  | תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש. |
|  | מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד. |  | Ultraclean: שטיפה Ultraclean האפשרות גבוהה של 70° ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות. |
|  | הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים. |  | Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ. |
|  | System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים. |  | מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות. |
|  | ... |  | מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה. |
|  | מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן (|  | בנוסף לחיכוך בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה. |
|  | C קטגוריית יעילות אנרגטית |  | HYGIENE 99.9%: תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהחיידקים שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות. |



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.

