

# PL254CX



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Half geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709307103



## Programs



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Snel 27'	Ja	Intensief	Ja
Krystal	Ja	Zelf reinigen	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
Eco	Ja		

## Opties



Dry Assist + opties	Ja	FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Optie speciale programma's	Ja

## Korven



Kleur korven	Grijs	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	25,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs		
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Onderkorf	2 inklapbare rekken
Bovenkorf	Met 1 opvouwbaar rek		
Glazen houder	Ja		

In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Bovenmand met EasyGlide System:	Ja	Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
		Kleur binnenonderdelen	Blauw
		Bestekmandje	Ja

## Technische specificaties



Breedte product	598 mm	Overstroombeveiliging	Total Acquastop
Diepte product	570 mm	Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Type display	LED (external)	Maximale waterhardheid	100°fH;58°dH
Hoogte product	818 mm	Droogsysteem	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
Bediening	Elektronisch		
Display	Instelling Delay timer, Programma duur indicator, Resttijd indicatie		
Grafische weergave programma's	Symbolen		
Aan/uit indicator	Ja	Stoombeveiliging	Van kunststof
Zout indicator	Indicator (lampje)	Materiaal kuip	Roestvrij staal
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)	Filter	Roestvrij staal
Indicator voortgang programma	Ja	Verborgen verwarmingselement	Ja
Indicator einde cyclus	Op display, met akoestisch signaal	Scharnieren	Zelfbalancerend met variabel steunpunt
Wassysteem	Orbital	Min. en max plinthoogte	100 - 215 mm
Derde sproeiarm	Enkel	Verstelbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar	Back cover	Yes, with covered counterweight
Aquatest sensor	Ja	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1146
		Voetjes achterzijde vanaf de voorwand regelbaar	Ja
		Bovenbedekking	Van kunststof


## Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklaasse (wascyclus)	C	Programmaduur	4:40 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	73 kWh	Geluidsniveau	45 dB(A) re 1 pW
Nominale capaciteit (ps)	13	Akoestisch geluidsemissieklaasse	C
Water verbruik (per cyclus)	8,5 litres	Energy efficiency Index (EEI)	43,8


## Elektrische aansluiting

<b>Stekker</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequentie</b>	50 Hz
<b>Aansluitwaarde</b>	1800 W	<b>Type aansluiting</b>	Single-phase
<b>Stroom</b>	10 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	140 cm
<b>Spanning</b>	220-240 V		

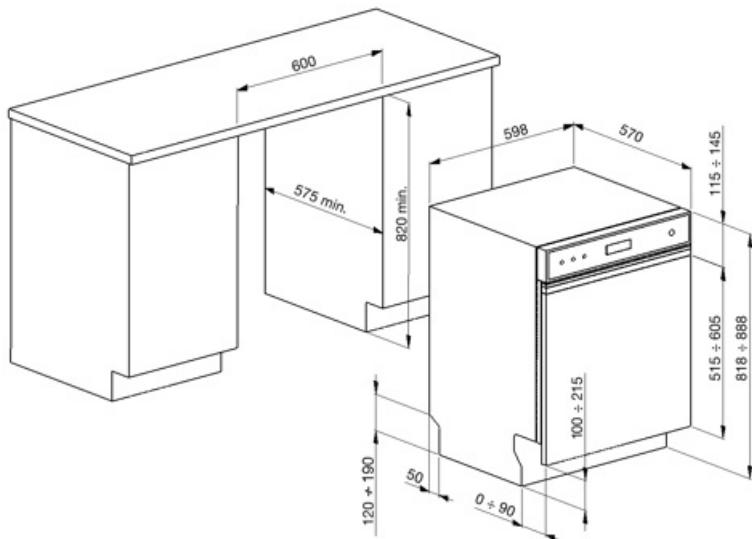

## Compatibele Accessoires

### KITGH



Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn



### KITPL60N

Toekick Kit in zwarte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



### KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

### KITPL60B



Toekick Kit in witte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



### KITPL60X

Toekick Kit in roestvrij staal met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden gemonteerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

## Symbols glossary

	Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie		To improve the drying of dishes without leaving stains.
	82 cm high		Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
	LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.		EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt
	FlexiZone: The $\frac{1}{2}$ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.		Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
	Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.		The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.
	Energy efficiency class C		Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.
	Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.		Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.
	Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes.		Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.
	13 place settings: Number of place settings.		Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.
	System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.		Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.



SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



INVERTER 2.0

PERCENTAGE OF REUSABLE WATER

8,7

PERCENTAGE OF REUSABLE WATER

8,2

PERCENTAGE OF REUSABLE WATER



---

## Benefit (TT)

---

### Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

### Dry Assist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying