# PL292DN



| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Mosogatógépek |
| **Névleges szélesség** | 60 cm |
| **Névleges magasság** | 82 cm |
| **Üzembe helyezés** | Részlegesen integrált beépített |
| **Dekor ajtópanel** | Nincs mellékelve |
| **Kosarak száma** | 2 |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **EAN kód** | 8017709307080 |

## Programok

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programok száma** | 5 | **Keverés** | Igen |
| **Mosási hőmérsékletek** | 50, 65, 70 °C | **Intenzív** | Igen |
| **Áztatás** | Igen | **1/2 töltet:** | Igen |
| **ECO** | Igen | | |

## Opciók

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Késleltetési idő opció** | 3-6-9 óra | **Extra száraz opció** | Igen |

## Kosarak

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kosár színe** | Szürke | **A felső kosár legnagyobb berakható edénye** | 25,0 cm |
| **Kosár összetevőinek színe** | Szürke | **Alsó kosár** | 2 összehajtható ráccsal |
| **Fogantyú** | Műanyag a felső és az alsó kosáron | **Alsó kosár csepegésgátló betétekkel** | Igen |
| **Felső kosár** | Középen rögzített állvánnyal | **A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba** | 30,0 cm |
| **Üvegtartó** | Igen | **Színes belső komponensek** | Zöld |
| **A felső kosár magasságának beállítása** | Három szinten (5 cm) | | |

| | |
|---|---|
| **Evőeszköz kosár** | Igen |


## MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | |
|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 598 mm |
| **Termék mélység (mm)** | 570 mm |
| **Termék magasság (mm)** | 818 mm |
| **Ellenőrző elemek** | Elektronikus |
| **Programme graphics** | Symbols |
| **Be/ki jelzőfény** | Igen |
| **Só jelzőfény** | Világítás |
| **Öblítőszer visszajelző** | Világítás |
| **Ciklus vége jelzés** | Hangjelzés |
| **Automatikus kikapcsolás** | Igen |
| **Mosórendszer** | Szabvány |
| **Harmadik szórókar** | Egyedülálló vagyok |
| **Vízlágyító** | Elektronikus beállítással |
| **Elárasztásvédelmi rendszer** | Total Acquastop |

| | |
|---|---|
| **Vízellátás** | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel |
| **Max. vízkeménység** | 100°fH;58°dH |
| **Szárítórendszer** | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén |
| **Gőzvédelem** | Műanyag |
| **Cső anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Szűrő** | Rozsdamentes acél |
| **Rejtett fűtőelem** | Igen |
| **Sarokvas** | Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal |
| **Lábazat min. és max. magassága** | 100 – 215 mm |
| **Állítható láb** | 7cm, 820 és 890 mm között |
| **Depth of dishwasher with open door (mm)** | 1146 mm |
| **Elölről állítható hátsó lábak** | Igen |
| **Top cover** | In plastic |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet





| | |
|---|---|
| **Energiahatékonysági osztály** | D |
| **Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]** | 84 kWh |
| **Névleges kapacitás (ps)** | 13 |
| **Vízfogyasztás [ciklusonként]** | 12,0 litres |

| | |
|---|---|
| **Program időtartama** | 4:10 h:min |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 49 dB(A) re 1 pW |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | C |
| **Energiahatékonysági mutató (EEI)** | 49,9 |


## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Csatlakoztatott áramforrás** | 1800 W |
| **Áramerősség** | 10 A |
| **Feszültség** | 220-240 V |
| **Frekvencia (Hz)** | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| **A kapcsolat típusa** | Egyfázisú (pl. motor) |
| **Tápkábel hossza** | 140 cm |
| **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |

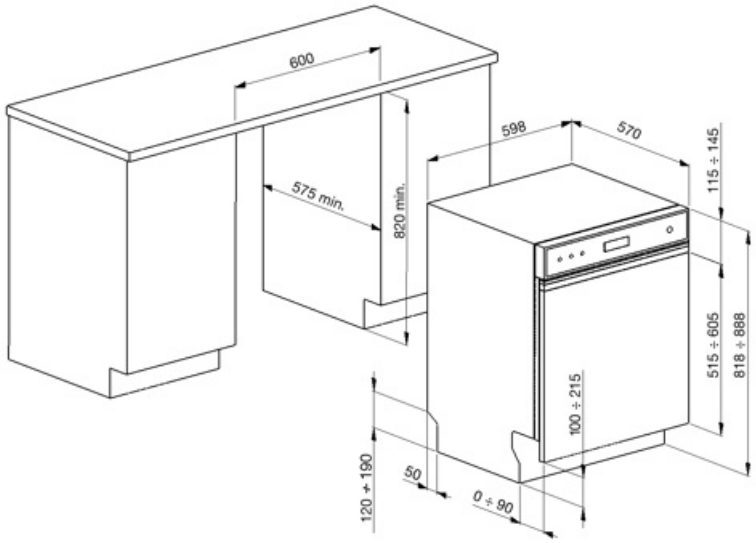
600
575 min.
820 min.
598
570
115 ÷ 145
515 ÷ 605
818 ÷ 888
100 ÷ 215
120 ÷ 190
50
0 ÷ 90

## Compatible Accessories



**KITGH**

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



**KITPL60FABN**

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



**KITPLV2**

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



**KITPL60FABB**

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



**KITPL60FABX**

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

## Alternative products



**PL292DX**

**Szín:** Rozsdamentes acél



**PL292DB**

**Szín:** Fehér

# Symbols glossary



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.




82 cm magas



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



EXTRA SZÁRAZ Ez a kiegészítő funkció forró öblítési ciklust biztosít, amely biztosítja a jobb szárítást.




Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



13 teríték: Terítékek száma.




A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



D energiahatékonysági osztály



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.




Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.




1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.




Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.




Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.