

PL292DN





Famiglia Lavastoviglie

Larghezza commerciale 60 cm Altezza commerciale 82 cm

Installazione Incasso parzialmente integrata

Pannello cucina Non in dotazione

N° cesti

Motore Inverter 2.0 **Codice EAN** 8017709307080



Programmi











Numero di programmi

Temperature di

lavaggio

Ammollo **ECO** Sì

50, 65, 70 °C

Sì

Mix

Intensive 1/2 Carico Sì

Sì Sì

Opzioni





Opzione di partenza ritardata

3-6-9 ore

Opzione Extra Dry

Sì

Cestelli



Colore cestelli

Colore componentistica

cestelli Maniglia

Cestello superiore

Glass holder Regolazione in altezza del cestello superiore

Grigio

Grigio

In plastica su cesto superiore e inferiore Con inserti fissi

Su tre livelli (5 cm)

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore Cestello inferiore Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore

25,0 cm

Con 2 inserti abbattibili

Sì

30,0 cm



Colore Componenti

Interni

Cestello portaposate

Verde

Sì

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto

Profondità del prodotto

(mm)

Altezza del Prodotto

(mm)

Comandi

Grafica programmi Indicatore on/off

Indicatore esqurimento

sale

Indicatore brillantante

Indicatore di fine ciclo Sistema di lavaggio

Terzo irroratore superiore

Decalcificatore

Sistema protezione antiallagamento

598 mm

570 mm

818 mm

Elettronici

Simboli

Sì

Spia

Spia

Segnale sonoro Tradizionale

Singolo

A regolazione elettronica

Acquastop totale

Alimentazione acqua

Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C -

risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

100°fH;58°dH

Massima durezza

dell'acqua

Sistema di asciugatura

apertura automatica della

porta a fine ciclo

Protezione vapore

Materiale vasca **Filtro**

Elemento riscaldante

nascosto

Cerniere

Altezza minima e

massima zoccolo

Piedini regolabili

Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)

Piedino posteriore

regolabile da davanti

Copertura superiore In plastica

A condensazione naturale,

con sistema Dry Assist + di

In plastica Acciaio inox

Acciaio inox

Bilancianti a fulcro fisso

100 - 215 mm

7 cm, da 820 a 890 mm

1146 mm

Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019











Classe di Efficienza

Energetica

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul

programma eco]

Capacità nominale (ps) Consumo di acqua [per

ciclo]

D

84 kWh

1800 W

12.0 I

Durata del programma Emissioni di rumore

aereo

Classi di emissione di rumore aereo

Indice di Efficienza Energetica (IEE)

4:10 h:min

49 dB(A) re 1 pW

49.9

Collegamento Elettrico

Potenza installata

Corrente 10 A **Tensione** 220-240 V Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione


Monofase 140 cm

(F;E) Schuko

SMEG SPA 01/12/2025

Spina



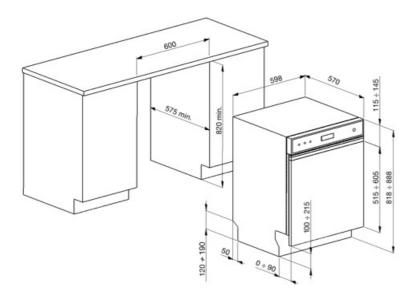



Accessori Compatibili

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

KITPL60FABN



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



Prodotti alternativi



PL292DX

Colore: Acciaio Inox



PL292DB

Colore: Bianco



Glossario simboli



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Alta 82 cm



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



EXTRA DRY L'opzione aggiunge un risciacquo caldo che garantisce una migliore asciugatura delle stoviglie.



Classe di efficienza energetica D



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



13 coperti: Numero di coperti.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.