


## PL292DN



<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm
<b>Installazione</b>	Incasso parzialmente integrata
<b>Pannello cucina</b>	Non in dotazione
<b>N° cesti</b>	2
<b>Motore</b>	Inverter 2.0
<b>Codice EAN</b>	8017709307080

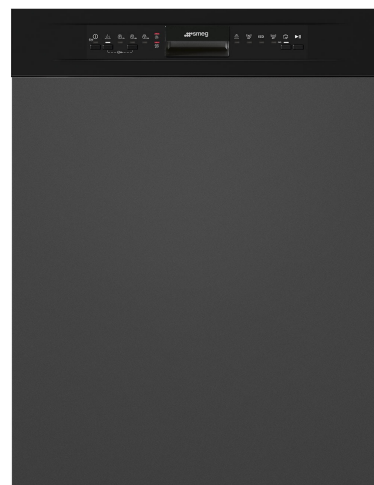

## Programmi



<b>Numero di programmi</b>	5	<b>Mix</b>	Sì
<b>Temperature di lavaggio</b>	50, 65, 70 °C	<b>Intensive</b>	Sì
<b>Ammollo</b>	Sì	<b>1/2 Carico</b>	Sì
<b>ECO</b>	Sì		

## Opzioni



<b>Opzione di partenza ritardata</b>	3-6-9 ore	<b>Opzione Extra Dry</b>	Sì
--------------------------------------	-----------	--------------------------	----

## Cestelli



<b>Colore cestelli</b>	Grigio	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b>	25,0 cm
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	<b>Cestello inferiore</b>	Con 2 inserti abbattibili
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	30,0 cm
<b>Glass holder</b>	Sì		
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)		

Colore Componenti Interni	Verde
Cestello portaposate	Sì

## Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Profondità del prodotto (mm)	570 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Comandi	Elettronici	Protezione vapore	In plastica
Grafica programmi	Simboli	Materiale vasca	Acciaio inox
Indicatore on/off	Sì	Filtro	Acciaio inox
Indicatore esaurimento sale	Spia	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore brillantante	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Altezza minima e massima zoccolo	100 - 215 mm
Auto switch-off	Sì	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Sistema di lavaggio	Tradizionale	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146 mm
Terzo irroratore superiore	Singolo	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Copertura superiore	In plastica
Sistema protezione anti-allagamento	Acquastop totale		


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	D	Durata del programma	4:10 h:min
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	84 kWh	Emissioni di rumore aereo	49 dB(A) re 1 pW
Capacità nominale (ps)	13	Classi di emissione di rumore aereo	C
Consumo di acqua [per ciclo]	12,0 l	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	49,9

## Collegamento Elettrico

Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko
Frequenza	50 Hz		

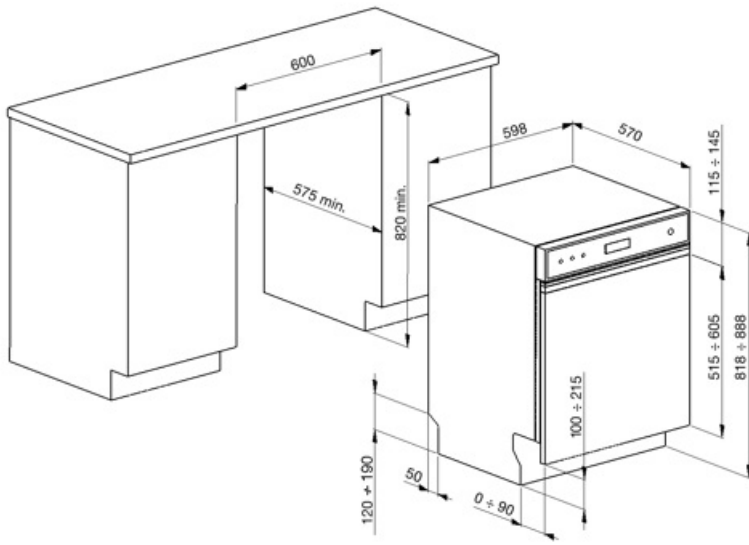

## Accessori Compatibili



### KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



### KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



### KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

---


## Prodotti alternativi

---



**PL292DX**
















**Colore:** Acciaio Inox



**PL292DB**

**Colore:** Bianco

## Glossario simboli

-  Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.
-  Alta 82 cm
-  Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.
-  EXTRA DRY L'opzione aggiunge un risciacquo caldo che garantisce una migliore asciugatura delle stoviglie.
-  Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
-  Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.
-  13 coperti: Numero di coperti.
-  Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.
-  Classe di efficienza energetica D
-  Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
-  Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.
-  Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.
-  Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.
-  Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.
-  Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.