

PL292DN



| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Rodzina produktów | Zmywarka |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość handlowa | 82 cm |
| Instalacja | do zabudowy, z odkrytym panelem |
| Panel kuchenny | Brak |
| Liczba koszy | 2 |
| Silnik | Inverter 2.0 |
| Kod EAN | 8017709307080 |



Programy



| | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----|
| Liczba programów | 5 | Mix | Tak |
| Temperatura zmywania | 50, 65, 70 °C | Intensywny | Tak |
| Namaczanie | Tak | Codzienny 1/2 załadunku | Tak |
| ECO | Tak | | |

Opcje



| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----|
| Funkcja opóźnionego startu | 3-6-9 godzin z automatycznym płukaniem | Funkcja Extra dry | Tak |
|----------------------------|--|-------------------|-----|

Kosze



| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| Kolor koszy | Szary | Rozmiar największego naczynia w koszu górnym | 25,0 cm |
| Kolor elementów koszy | Szary | Dolny kosz | Z 2 składanymi stelażami |
| Uchwyt | Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego | Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia | Tak |
| Górny kosz | Stałe centralne półki | Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym | 30,0 cm |
| Uchwyt na kieliszki | Tak | | |
| Regulacja wysokości górnego kosza | 3 poziomy | | |


| | |
|------------------------------|---------|
| Kolor wewnętrznych elementów | Zielony |
| Kosz na sztuce | Tak |

Specyfikacja techniczna



| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Szerokość (mm) | 598 mm | Podłączenie wody | Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% |
| Głębokość (mm) | 570 mm | Max. twardość wody | 100°FH;58°dH |
| Wysokość produktu (mm) | 818 mm | System suszenia | Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu |
| Sterowanie | Elektroniczne | Zabezpieczenie przed parą | Z tworzywa sztucznego |
| Grafika programów | Symbole | Materiał zbiornika | Stal nierdzewna |
| Przycisk Włącz/Wyłącz | Tak | Filtr | Stal nierdzewna |
| Wskaźnik braku soli | Lampka | Ukryty element grzewczy | Tak |
| Wskaźnik braku nabyliczaczka | Lampka | Zawiasy | Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji |
| Wskaźnik zakończenia cyklu | Sygnal dźwiękowy | Min. i max. wysokość cokołu | 100 - 215 mm |
| Auto switch-off | Tak | Regulowane nóżki | 7 cm, od 820 do 890 mm |
| System zmywania | Standard | Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm) | 1146 mm |
| Trzecie górne ramie spryskujące | Pojedyncze | Regulacja tylnych nóżek od frontu | Tak |
| Zmiękcacz wody | Z elektronicznym sterowaniem | Górna pokrywa | Z tworzywa sztucznego |
| Zabezpieczenie przed zalaniem | AquaStop - pełne zabezpieczenie | | |

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Klasa efektywności energetycznej | D | Czas trwania cyklu | 4:10 h:min |
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 84 kWh | Poziom emitowanego hałasu akustycznego | 49 dB(A) re 1 pW |
| Pojemność znamionowa (ps) | 13 | Klasa emisji hałasu akustycznego | C |
| Zużycie wody (na cykl) | 12,0 litres | Indeks wydajności energetycznej (EEL) | 49,9 |


Podłączenie elektryczne

| | | | |
|-----|--------|----------------|----------|
| Moc | 1800 W | Typ połączenia | 1 fazowy |
|-----|--------|----------------|----------|

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Natężenie prądu (A) | 10 A | Długość przewodu zasilającego (cm) | 140 cm |
| Napięcie | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | | |

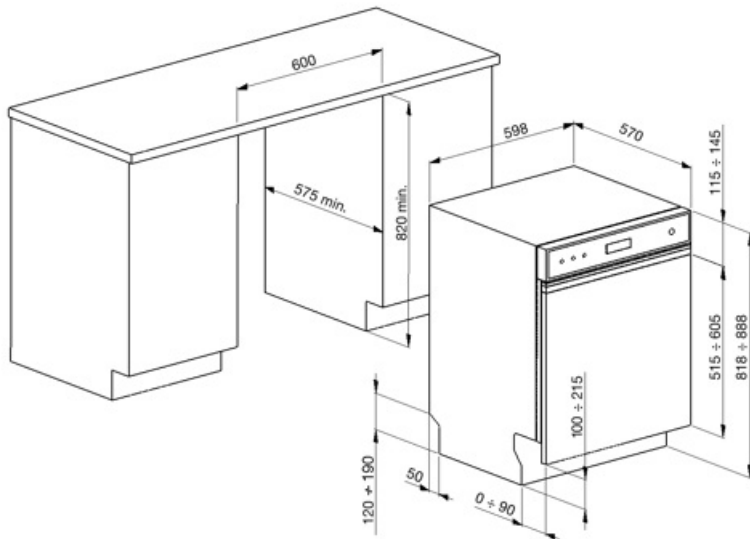

Kompatybilne Akcesoria



KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



KITPL60FABN

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



KITPL60FABB

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPL60FABX


Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.

Dostępne wersje kolorystyczne



PL292DX
















Kolor: Stal nierdzewna



PL292DB

Kolor: Biały

Słowniczek oznaczeń

-  Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
-  Wysokość 82 cm
-  Poziom hałasu
-  Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
-  Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
-  Ustawienie nr 13
-  System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
-  Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.
-  Klasa efektywności energetycznej D
-  Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.
-  Codzienny 1/2 załadunku: Ten program został stworzony do zmywania lekko zabrudzonych naczyń, gdy komora zmywarki jest w połowie wypełniona.
-  Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.
-  Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.
-  Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
-  Ta opcja dodaje cykl gorącego płukania, który zapewnia ulepszone suszenie.