PL292DN



Ürün Ailesi	Bulaşık makineleri
Ticari genişlik	60cm
Ticari yükseklik	82cm
Kurulum	Kısmi entegre ankastre
Sepet sayısı	2
Motor	İnvertör 2.0
EAN kodu	8017709307080

Programlar

Program sayısı	5	**Mix**	Evet
Yıkama sıcaklıkları	50, 65, 70 °C	**Yoğun**	Evet
Islatma	Evet	**1/2 dolu**	Evet
ECO	Evet		

Seçenekler

Timer geciktirici seçeneği	3-6-9 saat	**Ekstra kuru seçenek**	Evet

Sepetler


Sepet rengi	Gri	**Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak**	25,0 cm
Sepet bileşenlerinin rengi	Gri	**Alt Sepet**	2 katlanabilir raflı
Kulp	Üst ve alt sepette plastik	**Damlama önleyici elemanlı alt sepet**	Evet
Üst Sepet	Merkezi sabit raflarla	**Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak**	30,0 cm
Cam tutucu	Evet	**İç Bileşen Renkleri**	Yeşil
Üst sepetin yükseklik ayarı	Üç seviyede	**Çatal bıçak sepeti**	Evet

Teknik özellikler



Genişlik (mm)	598 mm
Derinlik (mm)	570 mm
Ürün Yüksekliği (mm)	818 mm
Kumandalar	Elektronik
Programme graphics	Symbols
Açma/kapama göstergesi	Evet
Tuz ışığı göstergesi	Işık
Parlatıcı göstergesi	Işık
Çevrim sonu göstergesi	Akustik sinyal
Otomatik kapanma	Evet
Yıkama sistemi	Standart
Üçüncü püskürtme kolu	Tek
Su yumuşatıcı	Elektronik ayarlı
Su basması koruma sistemi	Toplam Acquastop
Su tedariği	Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu
Maksimum su sertliği	100°fH;58°dH
Kurutma sistemi	Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma
Buhar koruması	Plastik
Hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Filtre	Paslanmaz çelik
Gizli ısıtma elemanı	Evet
Menteşeler	Sabit menteşelerle kendi kendini dengeleme
Min. ve maksimum kaide yüksekliği	100 - 215 mm
Ayarlanabilir ayak	7cm, 820'den 890 mm'ye
Additional gaskets	No
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Önden ayarlanabilir arka ayaklar	Evet
Top cover	In plastic


Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019




Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına]	84 kWh
Nominal kapasite (ps)	13
Su tüketimi [çevrim başına]	12,0 litres
Program süresi	4:10 h:min
Havadaki akustik gürültü emisyonları	49 dB(A) re 1 pW
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Enerji verimliliği endeksi (EEI)	49,9

Elektrik Bağlantısı

Bağlı güç	1800 W
Akım	10 A
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50 Hz
Bağlantı tipi	Tek aşama
Güç kaynağı kablo uzunluğu	140 cm
Fiş	(F;E) Schuko

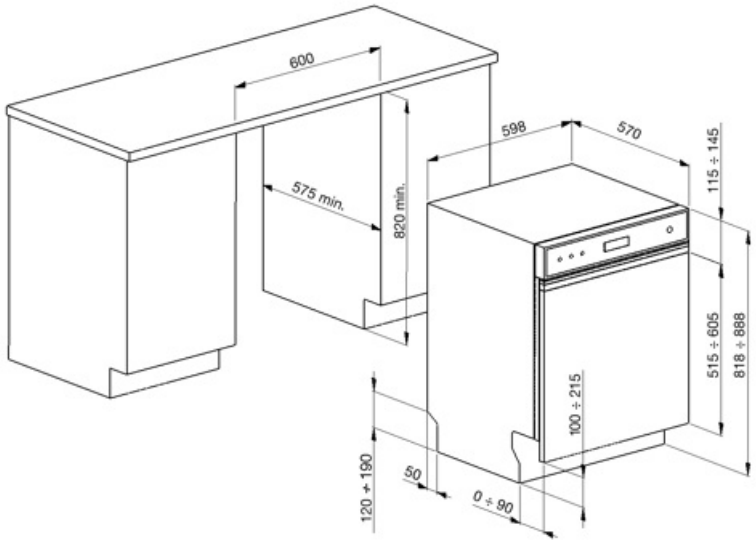
600
575 min.
820 min.
598
570
115 ÷ 145
515 ÷ 605
818 ÷ 888
100 ÷ 215
120 ÷ 190
50
0 ÷ 90

Compatible Accessories



KITGH

Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa



KITPL60FABN

Ayarlanabilir yüksekliğe sahip Siyah renkli Süpürgelik Seti. Sabit Fulcrum ile tüm tam ankastre ve tezgah altı modellere takılabilir. Değişken fulcrum veya flexifit menteşeli modellere de takılabilir.



KITPLV2

Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2

KITPL60FABB

Ayarlanabilir yüksekliğe sahip beyaz renkte Süpürgelik Seti. Sabit Fulcrum ile tüm tam ankastre ve tezgah altı modellere takılabilir. Değişken fulcrum veya flexifit menteşeli modellere de takılabilir.



KITPL60FABX

Ayarlanabilir yüksekliği olan Paslanmaz Çelik Süpürgelik Kiti. Sabit Fulcrum ile tüm tam ankastre ve tezgah altı modellere takılabilir. Değişken fulcrum veya flexifit menteşeli modellere de takılabilir.

Alternative products



PL292DX

Renk: Paslanmaz çelik



PL292DB

Renk: Beyaz

Symbols glossary



Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.



Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.



Islatma programı: Islatma programı, kirin kurumasını önlemek için durulama sağlar.



Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.



WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.



Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır.



Enerji verimliliği sınıfı D



Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.



1/2 dolu: Bu program, bulaşık makinesinin kısmi doldurulmasıyla çok kirli olmayan bulaşıkları yıkamak için tasarlanmıştır.



Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.



Çok temiz: Ultraclean seçeneği, neredeyse tüm bakterileri ortadan kaldıran 70 ° C'lik yüksek bir sıcaklıkta son bir durulama gerçekleştirir.



Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.



EXTRA DRY Bu seçenek, daha iyi kurutma sağlayan bir sıcak durulama döngüsü ekler.