


PL292DX



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	82 ס"מ
התקנה	מובנה משולב חלקית
מס' סלים	2
מנוע	אינורטר 2.0
קוד EAN	8017709307097

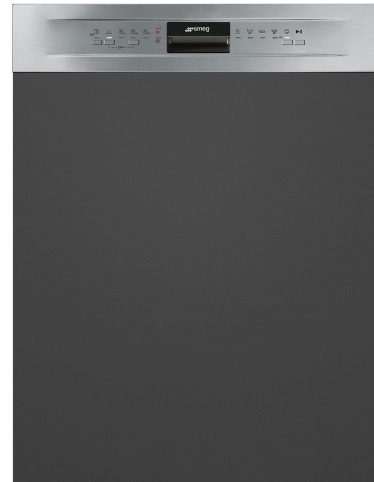


תוכניות



מס' תוכניות	5	מעורבת	כן
טמפרטורות כביסה	50, 65, 70 °C	אינטנסיבית	כן
השריה	כן	חצי מלאה	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	שעות 3-6-9	אפשרות ייבוש נוסף	כן
--------------------	------------	-------------------	----

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל העליון	25,0 cm
צבע רכיבי סל ידית	אפור	סל תחתון עם 2 רשתות מתקפלות	כן
סל עליון מחזיק כוסות	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן
כונן גובה של הסל העליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
	כן	צבע רכיבים פנימיים	ירוק
	בשלוש רמות	סלסלה לסכום	כן

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	570 mm
Product Height (mm)	818 mm
בקרות	אלקטרוני
Programme graphics	Symbols
מחווך הדלקה/כיבוי	כן
מחווך תאורת מלח	אור
מחווך עזר לשטיפה	אור
מחווך סוף המחזור	צליל
מערכת שטיפה	סטנדרטי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C – חיסכון בחשמל עם – מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת Dry Assist + לפתיחה בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	100-215 מ"מ
רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	D
צריכת חשמל נל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	84 kWh
(קיבולת נקובה כ"ס)	13
[צריכת מים למחזור]	12.0 litres

משך התוכנית	4:10 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	49 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	49.9

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko
חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V

תדר (Hz)	50 Hz
סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm

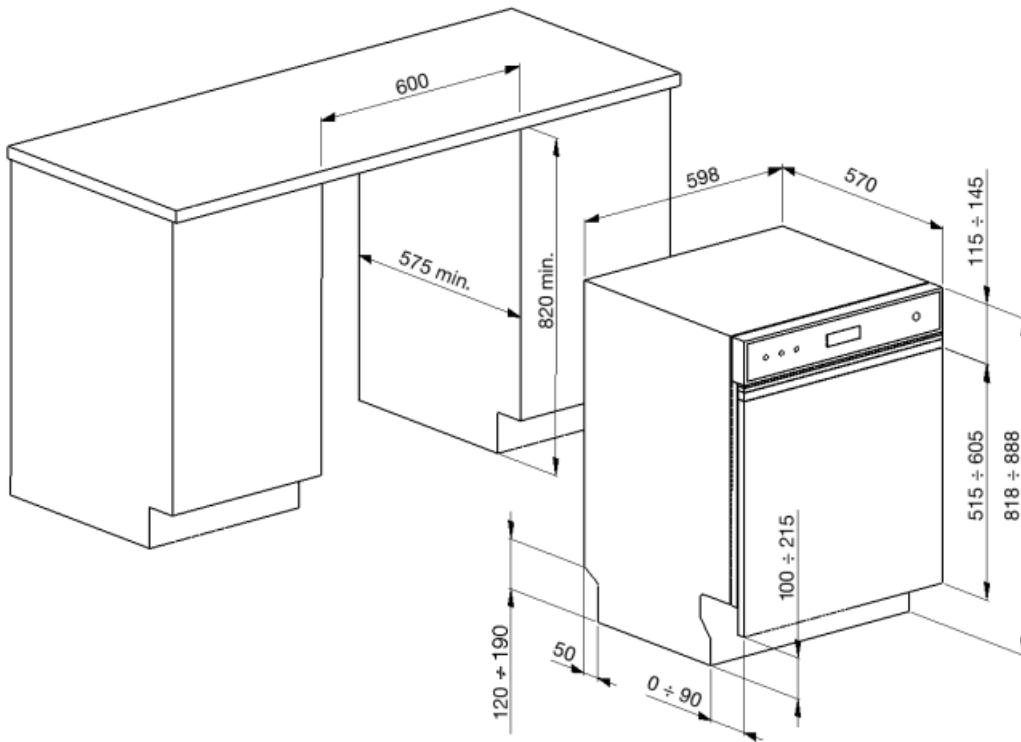

Not included accessories

KITPL60FABB




ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.

KITPL60FABN



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.

KITGH



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

KITPL60FABX



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit או Fulcrum.

KITPLV2



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Alternative products



PL292DB
















צבע: לבן



PL292DN

צבע: שחור

Symbols glossary (TT)

	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>D קטגוריית יעילות אנרגטית</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>חצי מלאה: תוכנית זו מיועדת לשטיפת כלים שאינם מלוכלכים מאוד וכשהמדיח לא מלא לחלוטין.</p>		<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>
	<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>		<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
	<p>Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות 70° ומחסלת את כל Cסופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>
	<p>...</p>		