
PL292DX

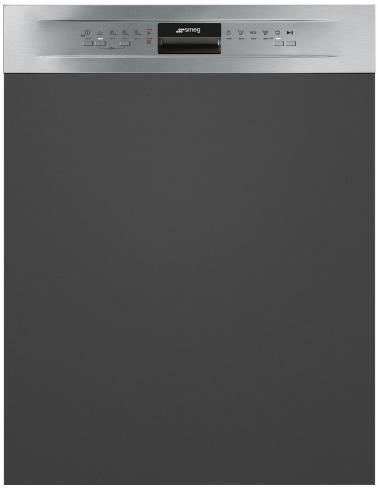

Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	do zabudowy, z odkrytym panelem
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709307097

Programy

Liczba programów	5	**Mix**	Tak
Temperatura zmywania	50, 65, 70 °C	**Intensywny**	Tak
Namaczanie	Tak	**Codzienny 1/2 załadunku**	Tak
ECO	Tak		

Opcje

Funkcja opóźnionego startu	3-6-9 godzin z automatycznym płukaniem	**Funkcja Extra dry**	Tak

Kosze

Kolor koszy	Szary	**Rozmiar największego naczynia w koszu górnym**	25,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary	**Dolny kosz**	Z 2 składanymi stelażami
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	**Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia**	Tak
Górny kosz	Stałe centralne półki	**Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym**	30,0 cm
Uchwyt na kieliszki	Tak		
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy		


Kolor wewnętrznych elementów	Zielony
Kosz na sztućce	Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm
Głębokość (mm)	570 mm
Wysokość produktu (mm)	818 mm
Sterowanie	Elektroniczne
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnał dźwiękowy
Auto switch-off	Tak
System zmywania	Standard
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Max. twardość wody	100°fH;58°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
Min. i max. wysokość cokołu	100 - 215 mm
Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm
Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	D
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	84 kWh
Pojemność znamionowa (ps)	13
Zużycie wody (na cykl)	12,0 litres
Czas trwania cyklu	4:10 h:min
Poziom emitowanego hałasu akustycznego	49 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Indeks wydajności energetycznej (EEI)	49,9


Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W
Typ połączenia	1 fazowy

Natężenie prądu (A)	10 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	140 cm
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		

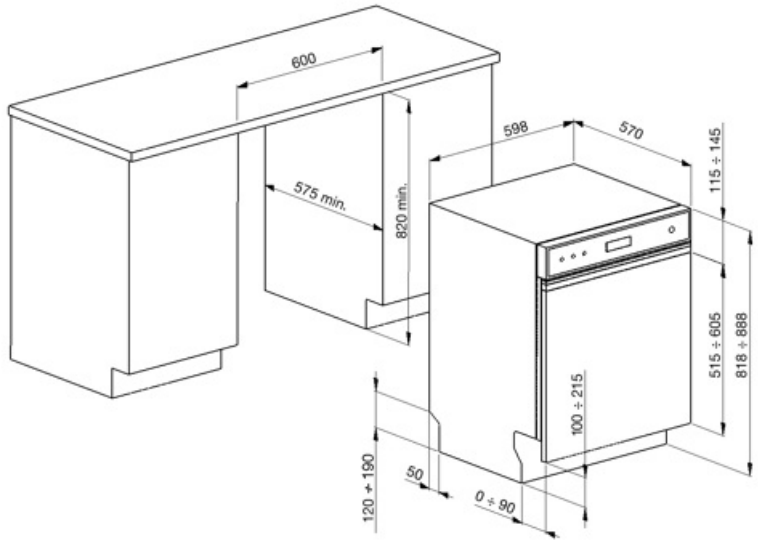

Kompatybilne Akcesoria



KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



KITPL60FABN

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

KITPL60FABB


Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPL60FABX

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.

Dostępne wersje kolorystyczne



PL292DB

Kolor: Biały



PL292DN

Kolor: Czarny

Słowniczek oznaczeń



Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.



Wysokość 82 cm



Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.



Ta opcja dodaje cykl gorącego płukania, który zapewnia ulepszone suszenie.



Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.



Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.



Ustawienie nr 13



System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.



Klasa efektywności energetycznej D



Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.



Poziom hałasu



Codzienny 1/2 załadunku: Ten program został stworzony do zmywania lekko zabrudzonych naczyń, gdy komora zmywarki jest w połowie zapełniona.



Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.



Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.



Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.