

# PL324BQXDE



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Částečně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709305161



## Programy



Počet programů	10 + 1	Automatický senzor 45 –	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Důkladně namoče vodou	Ano	Mix	Ano
Express 27"	Ano	Tichý (-2 dB)	Ano
Krystal	Ano	Intenzita	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Samočistící	Ano
ECO	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano

## Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost 1/2 naplnění FlexiZone	Ano
Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Možnost speciálních programů	Ano

## Košíky



Barva koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	19,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	Spodní koš	Se 4 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano

Horní koš	S 3 skládacími stojany	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	30,0 cm
Skleněný držák	Ano	Barevné vnitřní komponenty	Modrá
Nastavení výšky horního koše	Na třech úrovních (5 cm)	Koš na příbory	Ano
Posuvná vodítka, extra kluznost	Ano		

## Technické parametry



Width (mm)	598 mm	Systém ochrany před vytopením	Celkový Aquastop
Depth (mm)	570 mm	Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %
Typ zobrazení	LED displej (4 číslice)	Maximální tvrdost vody	100°FH;58°dH
Product Height (mm)	818 mm	Sušicí systém	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
Ovládání	Elektronické	Ochrana před parou	Z plastu
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Ukazatel času do konce	Materiál vany	Nerezová ocel
Programme graphics	Symbols	Filtr	Nerezová ocel
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano	Skryté topné těleso	Ano
Světelný indikátor soli	Světlo	Závěsy	Samovyvažování s variabilními závěsy
Indikátor leštidla	Světlo	Min. a max. výška soklu	100 – 215 mm
Indikátor průběhu	Ano	Seřiditelné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Indikátor konce cyklu	Akustický signál	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Mycí systém	Planetarium	Back cover	Yes
Třetí ostřikovací rameno	Jednoduchý	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano
Snímač zakalení Aquatest	Ano	Top cover	In plastic

## Výkon/energetický štítek – nař. 2019




Energy Efficiency Class	B	Programme duration	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	64 KWh	Airborne acoustical noise emissions	42 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	14	Airborne acoustical noise emission class	B
Water consumption [per cycle]	9.0 litres	Energy efficiency Index (EEI)	37.8

## Elektrické připojení


---

Zástrčka	(F; E) Schuko	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Připojený výkon	1800 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	140 cm
Napětí	220-240 V		

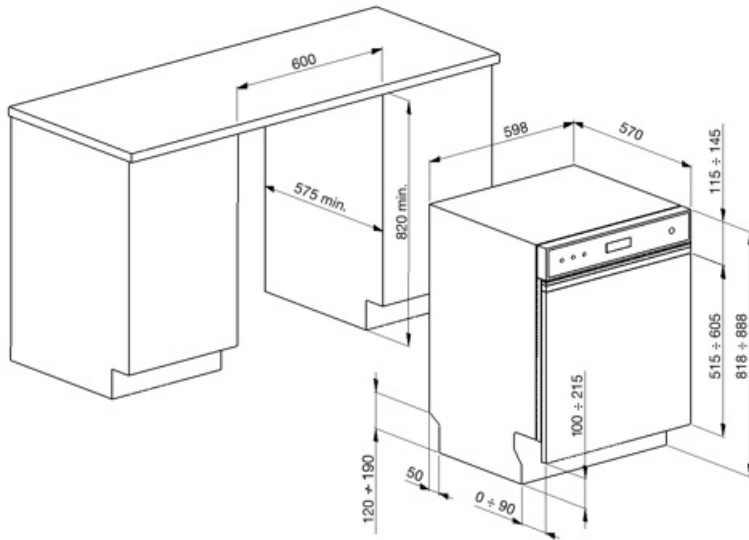

## Compatible Accessories

### KITGH



Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály

### KITPL60N




Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITPLV2




Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

### KITPL60B



























Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITPL60X



Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

## Symbols glossary

	Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.		Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.
	Třída energetické účinnosti B		COMM_HEIGHT_82_72 dpi
	Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.		Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.
	FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.		FlexiZone: Flexizone s 1/2 náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.
	Nový vodící systém ExtraGlide, který je k dispozici u nejlepších modelů řady, činí druhý koš ještě hladším a měkčím. Ve skutečnosti usnadňuje extrakci a zavádění, a to i při plném zatížení, a pro větší odchýlení je také usnadněno vkládání nádobí do zadní části.		Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.
	PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi		Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.
	Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.		Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.
	Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.		Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.
	Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.		Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.
	Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.		...
	Symbols ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.		Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.
	Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.		Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit



Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.



**HYGIENA 99,9 %** Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.

---

## Benefit (TT)

---

### FlexiDuo

Flexibilní třetí koš poskytuje další prostor, přizpůsobuje se nákladu, aby vyhovoval různým typům nádobí, zajišťoval optimální organizaci a efektivní využití vnitřní kapacity

Třetí koš FlexiDuo se skládá ze dvou samostatných částí, se kterými lze manipulovat nezávisle na sobě, skládat a/nebo vyjmát, což nabízí flexibilitu nakládání pro každou potřebu. V závislosti na uspořádání umožňuje umístit šálky, vysoké sklenice, objemné nádoby a hrnce a pánve do horního koše.

### Planetární systém mytí

Pokrytí plného a hlubokého mytí díky pokročilému pohybu rozprašovacího ramene, což je inovace patentovaná společností Smeg

Patentovaný planetární systém mytí společnosti Smeg zaručuje dokonalé čištění. Se současným dvojitým pohybem postřikovače a 65 otáčkami za minutu dosáhne každého koutu a skuliny pro mimořádné výsledky. Nádoby, sklenice a příbory budou během chvilky dokonale čisté. Inteligentní systém, kde se setkává efektivita a styl a přináší brilantní výsledky bez námahy.

### Extra kluzná teleskopická vedení

Plynulejší a stabilnější činnosti plnění a vykládání

Extra kluzná teleskopická vedení zajišťují hladké a bezpečné vytažení horního koše, a to i při velkém zatížení. Teleskopická konstrukce zajišťuje plynulý, stabilní a tichý pohyb, zlepšuje ergonomii a pohodlí. Ideální pro optimalizaci prostoru a snadné použití, spojují odolnost a pohodlí při každém mycím úkonu.

### Dry Assist+

Systém automatického otevírání dveří Dry Assist+ na konci cyklu zajišťuje rychlé a energeticky účinné sušení