

# PL3326TX

82  
cm

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Familia</b>          | Lavavajillas                  |
| <b>Ancho comercial</b>  | 60 cm                         |
| <b>Altura comercial</b> | 82 cm                         |
| <b>Instalación</b>      | Partially-integrated built-in |
| <b>Nº Cestos</b>        | 2                             |
| <b>Código EAN</b>       | 8017709248598                 |



## Programas



|                               |                           |                              |    |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----|
| <b>Número de programas</b>    | 5+5 programa rápido       | <b>Sensor automático 45-</b> | Sí |
| <b>Temperaturas de lavado</b> | 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C | <b>65</b>                    |    |
| <b>Remojo</b>                 | Sí                        | <b>Ultraclean</b>            | Sí |
| <b>Rápido 27'</b>             | Sí                        | <b>ECO rápido</b>            | Sí |
| <b>Cristal</b>                | Sí                        | <b>Delicado y rápido</b>     | Sí |
| <b>Eco</b>                    | Sí                        | <b>Normal rápido</b>         | Sí |
|                               |                           | <b>Fuerte y rápido</b>       | Sí |

## Opciones



|   |                                       |                                   |    |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----|
| <b>Opción de ahorro energético EnerSave</b>   | Sí                                    | <b>Opción pastillas FlexiTabs</b> | Sí |
| <b>Opción de inicio retardado</b>             | Hasta 24 horas, con remojo automático | <b>Opción Tiempo Rápido</b>       | Sí |
| <b>Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone</b> | Sí                                    |                                   |    |

## Cestos



|                                 |      |   |                          |
|---------------------------------|------|---|--------------------------|
| <b>Color cestos</b>             | Gris | <b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior</b> | 23,5 cm                  |
| <b>Color componentes cestos</b> | Gris | <b>Cesto inferior</b>                                       | Con 4 rejillas plegables |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Tirador</b>                                 | En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto superior e inferior | <b>Cesto inferior con insertos rompegotas</b>               | Sí  |
| <b>Cesto superior</b>                          | con inserciones fijas   | <b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior</b> | 30,0 cm   |
| <b>Regulación en altura del cesto superior</b> | En tres niveles   | <b>Color componentes internos</b>                           | Insertos anti-goteo verde, Tirador en verde, Pieza verde para regular en 3 niveles el cesto superior, Planetarium verde |
| <b>Cesta superior con sistema Easy Glide</b>   | Sí  | <b>Cesto portacubiertos</b>                                 | 13 cubiertas sistema traslante  |


## Características técnicas




|                                      |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| <b>Ancho del producto (mm)</b>       | 598 mm   | <b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>         | Acquastop total  |
| <b>Profundidad del producto (mm)</b> | 570 mm   | <b>Alimentación agua</b>                                | Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35% |
| <b>Tipo de pantalla</b>              | LCD (external)   | <b>Máxima dureza del agua</b>                           | 100°fH;58°dH   |
| <b>Altura del producto (mm)</b>      | 818 mm   | <b>Sistema de secado</b>                                | Por condensación natural   |
| <b>Mandos</b>                        | Electrónicos   | <b>Protección vapor</b>                                 | De plástico  |
| <b>Pantalla</b>                      | programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual, Indicador de tiempo de programa dinámico | <b>Material de la cuba</b>                              | Acero inoxidable   |
| <b>Gráficos programas</b>            | Símbolos   | <b>Filtro</b>   | Acero inoxidable   |
| <b>Indicador on/off</b>              | Sí   | <b>Resistencia oculta</b>                               | Sí   |
| <b>Indicador sal</b>                 | Testigo  | <b>Bisagras</b>   | Bisagra variable   |
| <b>Indicador abrillantador</b>       | Testigo  | <b>Pies regulables</b>                                  | 7 cm, de 820 a 890 mm  |
| <b>Indicador de fin de ciclo</b>     | Display, con señal sonoro  | <b>Cubierta posterior</b>                               | Sí   |
| <b>Sistema de lavado</b>             | Sistema planetario   | <b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b> | 1146 mm  |
| <b>Tercer aspersor superior</b>      | Individual   | <b>Pie posterior regulable frontalmente</b>             | Sí   |
| <b>Descalcificador</b>               | Con ajuste electrónico   | <b>Cubierta superior</b>                                | De plástico  |
| <b>Sensor de turbidez</b>            | Sí   |   |  |
| <b>Aquatest</b>                      |  |   |  |

## Conexión eléctrica

|                           |           |   |              |
|---------------------------|-----------|---|--------------|
| <b>Potencia instalada</b> | 1800 W    | <b>Tipo de conexión</b>                   | Monofásico   |
| <b>Corriente</b>          | 10 A      | <b>Longitud del cable de alimentación</b> | 140 cm       |
| <b>Tensión</b>            | 220-240 V | <b>Enchufe</b>                            | Schuko (F;E) |
| <b>Frecuencia (Hz)</b>    | 50 Hz     |   |              |

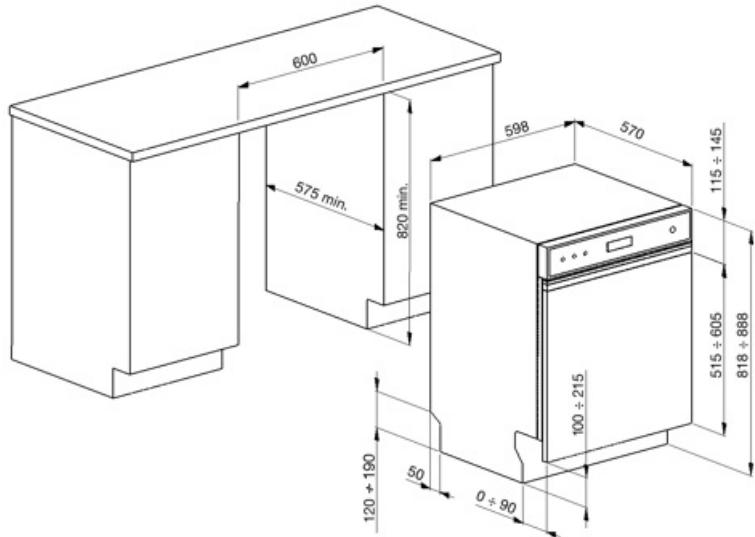

## Accesorios Compatible



### KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



### KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



### KITLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



### KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



### KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

## Symbols glossary



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Auto 45 ° - 65 °: el programa Auto 45 ° -65 ° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



82 cm high



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Delicado-Rápido: el programa Delicado-Rápido reduce la duración del ciclo Delicado, adecuado para platos delicados normalmente o ligeramente sucios.



Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Normal-Rápido: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares. El programa Normal-Rápido reduce la duración del lavado.



Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.