

## PL364CN



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Částečně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709307127



## Programy



Počet programů	10 + 1	Automatický senzor 45 –	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Důkladně namoče vodou	Ano	Mix	Ano
Express 27"	Ano	Tichý (-2 dB)	Ano
Krystal	Ano	Intenzita	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Samočistící	Ano
ECO	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano

## Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost 1/2 naplnění FlexiZone	Ano
Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Možnost speciálních programů	Ano

## Košíky



Barva koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	19,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	Spodní koš	Se 2 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano

<b>Horní koš</b>	Se středovými pevnými stojany	<b>Největší naložitelné nádobí ve spodním koši</b>	30,0 cm
<b>Skleněný držák</b>	Ano	<b>Barevné vnitřní komponenty</b>	Zelená
<b>Nastavení výšky horního koše</b>	Na třech úrovních (5 cm)		

## Technické parametry



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Systém ochrany před vytopením</b>	Celkový Acquastop
<b>Depth (mm)</b>	570 mm	<b>Přívod vody</b>	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %
<b>Typ zobrazení</b>	LED displej (3 číslice)	<b>Maximální tvrdost vody</b>	100°FH;58°dH
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Sušicí systém</b>	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
<b>Ovládání</b>	Elektronické	<b>Ochrana před parou</b>	Z plastu
<b>Displej</b>	Opožděný start, Ukazatel času programu, Ukazatel času do konce	<b>Materiál vany</b>	Nerezová ocel
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Filtr</b>	Nerezová ocel
<b>Indikátor zapnutí/vypnutí</b>	Ano	<b>Skryté topné těleso</b>	Ano
<b>Světelný indikátor soli</b>	Světlo	<b>Závěsy</b>	Samovyvažování s pevnými závěsy
<b>Indikátor leštidla</b>	Světlo	<b>Min. a max. výška soklu</b>	100 – 215 mm
<b>Indikátor průběhu</b>	Ano	<b>Seřiditelné nožičky</b>	7 cm, od 820 do 890 mm
<b>Indikátor konce cyklu</b>	Akustický signál	<b>Additional gaskets</b>	No
<b>Automatické vypínání</b>	Ano	<b>Back cover</b>	No
<b>Mycí systém</b>	Otočný systém	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm
<b>Třetí ostřikovací rameno</b>	Jednoduchý	<b>Zadní nožičky nastavitelné zepředu</b>	Ano
<b>Změkčovač vody</b>	S elektronickým nastavením	<b>Top cover</b>	In plastic
<b>Snímač zakalení Aquatest</b>	Ano		

## Výkon/energetický štítek – nař. 2019



<b>Energy Efficiency Class</b>	C	<b>Programme duration</b>	4:25 h:min
<b>Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]</b>	73 kWh	<b>Airborne acoustical noise emissions</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Rated capacity (ps)</b>	13	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>	C
<b>Water consumption [per cycle]</b>	9,0 litres	<b>Energy efficiency Index (EEI)</b>	43,8

## Elektrické připojení


<b>Připojený výkon</b>	1800 W	<b>Druh připojení</b>	Jednofázové (motory)
<b>Stávající</b>	10 A	<b>Délka napájecího kabelu</b>	140 cm

Napětí  
Kmitočet (Hz)

220-240 V  
50 Hz

Zástrčka

(F; E) Schuko

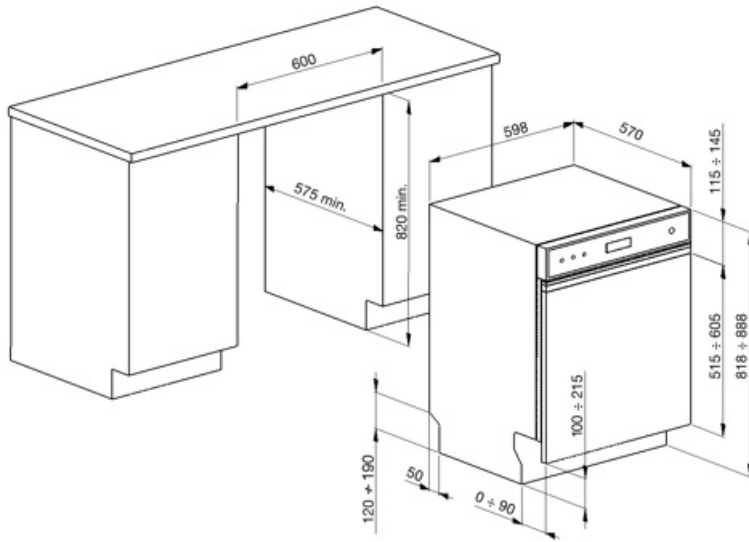

## Compatible Accessories

### KITGH



Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály

### KITPL60FABN



Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITPLV2



Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

### KITPL60FABB



Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITPL60FABX



Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

---

## Alternative products

























---



**PL364CX**

**Barva:** Nerezová ocel

## Symbols glossary

	<p>Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.</p>		<p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72 dpi</p>		<p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p>
	<p>FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádoby: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.</p>		<p>FlexiZone: Flexizone s 1/2 náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.</p>
	<p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>		<p>Otočný systém mytí rovnoměrně rozvádí vodu v 60 cm vnitřním prostoru myčky nádobí a směruje vodu s přesností, aby bylo zajištěno vynikající mytí.</p>
	<p>Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.</p>		<p>Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádoby, jako jsou sklenice a porcelán.</p>
	<p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p>		<p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p>
	<p>Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.</p>		<p>Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.</p>
	<p>Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.</p>		<p>Symbole ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.</p>
	<p>Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.</p>		<p>Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.</p>
	<p>Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádoby a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádoby se umyje a vysuší za 60 minut.</p>		<p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p>
	<p>Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádoby, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit</p>		<p>Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (</p>
	<p>Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.</p>		<p>Třída energetické účinnosti C</p>



**HYGIENA 99,9 %** Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.