PL364CN



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Částečně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, FlexiDuo
EAN kód	8017709307127

Programy

Počet programů	10 + 1	**Automatický senzor 45 – 65**	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ano
Důkladně namočte vodou	Ano	**Tichý (-2 dB)**	Ano
Express 27"	Ano	**Intenzita**	Ano
Krystal	Ano	**Samočistící**	Ano
Full express – 60 minut	Ano	**Hygiena 99,9 %**	Ano
ECO	Ano		

Možnosti

Možnost Dry Assist+	Ano	**Možnost 1/2 naplnění FlexiZone**	Ano
Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	**Možnost speciálních programů**	Ano

Košíky

Barva koše	Šedá	**Největší naložitelné nádobí v horním koši**	19,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	**Spodní koš**	Se 2 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	**Spodní koš s vložkami proti odkapávání**	Ano


Horní koš	Se středovými pevnými stojany	**Největší naložitelné nádobí ve spodním koši**	30,0 cm
Skleněný držák	Ano	**Barevné vnitřní komponenty**	Zelená
Nastavení výšky horního koše	Na třech úrovních (5 cm)		

Technické parametry



Width (mm)	598 mm	**Systém ochrany před vytopením**	Celkový Acquastop
Depth (mm)	570 mm	**Přívod vody**	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %
Typ zobrazení	LED displej (3 číslice)		
Product Height (mm)	818 mm	**Maximální tvrdost vody**	100°fH;58°dH
Ovládání	Elektronické	**Sušicí systém**	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Ukazatel času do konce		
Programme graphics	Symbols	**Ochrana před parou**	Z plastu
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano	**Materiál vany**	Nerezová ocel
Světelný indikátor soli	Světlo	**Filtr**	Nerezová ocel
Indikátor leštidla	Světlo	**Skryté topné těleso**	Ano
Indikátor průběhu	Ano	**Závěsy**	Samovyvažování s pevnými závěsy
Indikátor konce cyklu	Akustický signál		
Automatické vypínání	Ano	**Min. a max. výška soklu**	100 – 215 mm
Mycí systém	Otočný systém	**Seřiditelné nožičky**	7 cm, od 820 do 890 mm
Třetí ostřikovací rameno	Jednoduchý	**Additional gaskets**	No
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	**Back cover**	No
Snímač zakalení Aquatest	Ano	**Depth of dishwasher with open door (mm)**	1146 mm
		Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano
		Top cover	In plastic

Výkon/energetický štítek – nař. 2019




Energy Efficiency Class	C	**Programme duration**	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	73 kWh	**Airborne acoustical noise emissions**	46 dB(A) re 1 pW
		Airborne acoustical noise emission class	C
Rated capacity (ps)	13		
Water consumption [per cycle]	9.0 litres	**Energy efficiency Index (EEI)**	43.8


Elektrické připojení

Připojený výkon	1800 W	**Druh připojení**	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	**Délka napájecího kabelu**	140 cm

Napětí	220-240 V	**Zástrčka**	(F; E) Schuko
Kmitočet (Hz)	50 Hz		

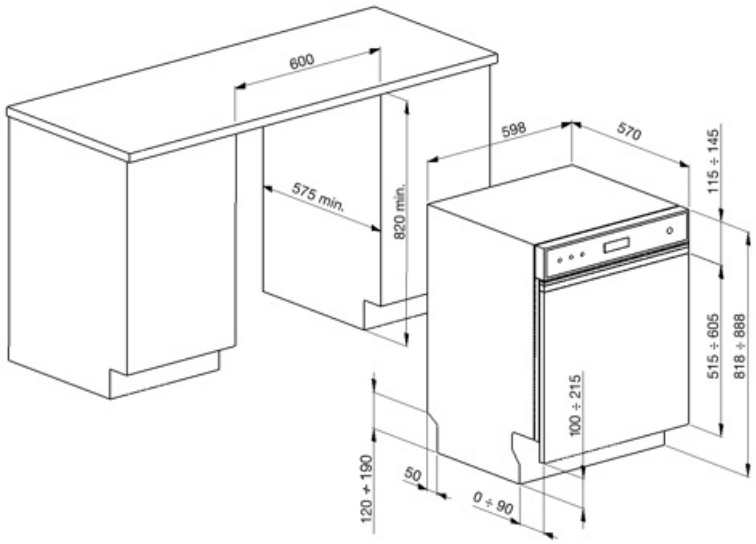

Compatible Accessories



KITGH

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály



KITPL60FABN

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

KITPL60FABB

Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60FABX

Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

Alternative products



PL364CX

Barva: Nerezová ocel

Symbols glossary



Aquatest měří čirost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.



Třída energetické účinnosti C



Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.



FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.



Otočný systém mytí rovnoměrně rozvádí vodu v 60 cm vnitřním prostoru myčky nádobí a směřuje vodu s přesností, aby bylo zajištěno vynikající mytí.



Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.



Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.



Cyklus mytí myčky nádobí. Cyklus by měl být spuštěn s prázdným přístrojem, bez nádobí. Doporučuje se spustit program každé 2-3 měsíce, použitím speciálních mycích prostředků.



Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (



Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.



Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.



Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.



COMM_HEIGHT_82_72 dpi



Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.



FlexiZone: Flexizone s ½ náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.



Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.



Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.



Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl nejekologičtější možnost čištění.



Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.



Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit



Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.



HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.



Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.

Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.

Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.