

# PL364CN



<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm
<b>Installazione</b>	Incasso parzialmente integrata
<b>Pannello cucina</b>	Non in dotazione
<b>N° cesti</b>	3, FlexiDuo
<b>Motore</b>	Inverter 2.0
<b>Codice EAN</b>	8017709307127



## Programmi



<b>Numero di programmi</b>	10+1	<b>Auto 45-65</b>	Si
<b>Temperature di lavaggio</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Mix</b>	Si
<b>Ammollo</b>	Si	<b>Silent (-2 dB)</b>	Si
<b>Express 27'</b>	Si	<b>Intensive</b>	Si
<b>Calici</b>	Si	<b>Self clean</b>	Si
<b>Full express 60'</b>	Si	<b>Hygiene 99,9%</b>	Si
<b>ECO</b>	Si		

## Opzioni



<b>Opzione Dry Assist+</b>	Si	<b>Opzione 1/2 carico FlexiZone</b>	Si
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore	<b>Opzione Programmi Speciali</b>	Si




## Cestelli




<b>Colore cestelli</b>	Grigio	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b>	19,0 cm
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	<b>Cestello inferiore</b>	Con 2 inserti abbattibili

<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	30,0 cm
<b>Glass holder</b>	Sì	<b>Colore Componenti Interni</b>	Verde
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)		

## Caratteristiche Tecniche

				
<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	598 mm	<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	Sì	
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	570 mm	<b>Sistema protezione anti-allagamento</b>	Acquastop totale	
<b>Tipo display</b>	Display LED (3 digit)	<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	818 mm	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	100°FH;58°dH	
<b>Comandi</b>	Elettronici	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo	
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	<b>Protezione vapore</b>	In plastica	
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox	
<b>Indicatore on/off</b>	Sì	<b>Filtro</b>	Acciaio inox	
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì	
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro fisso	
<b>Spie di avanzamento programma</b>	Sì	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	100 - 215 mm	
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm	
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1146	
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì	
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Copertura superiore</b>	In plastica	


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	C	<b>Durata del programma</b>	4:25 h:min
<b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>	73 kWh	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	13	<b>Classi di emissione di rumore aereo</b>	C
<b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>	9,0 l	<b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b>	43,8

## Collegamento Elettrico

<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Potenza installata</b>	1800 W	<b>Tipo di connessione</b>	Monofase
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	140 cm
<b>Tensione</b>	220-240 V		

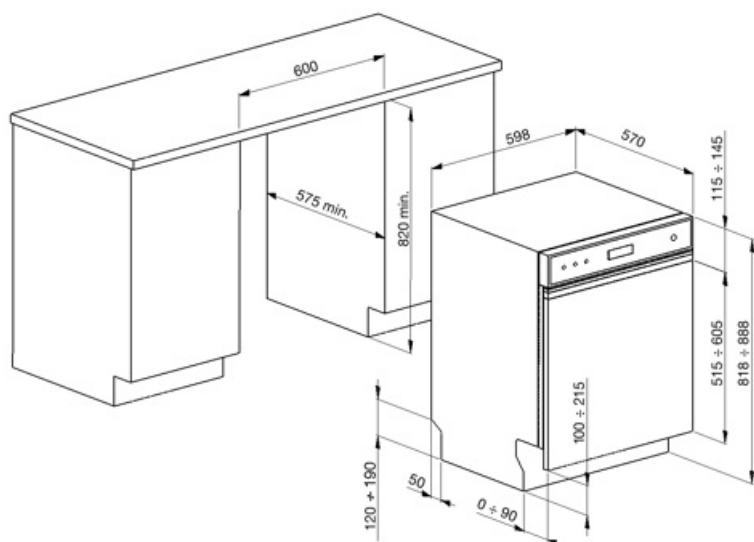

## Accessori Compatibili



### KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



### KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



### KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

---

## Prodotti alternativi



















---











**PL364CX**

**Colore:** Acciaio Inox

## Glossario simboli

	<p><b>Aquatest:</b> Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p>		<p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>
	<p><b>Alta 82 cm</b></p>		<p><b>Delay timer:</b> Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
	<p><b>FlexiDuo:</b> Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.</p>		<p><b>FlexiZone 1/2:</b> L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p>
	<p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>		<p><b>Sistema Orbitale:</b> Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.</p>
	<p><b>Auto 45°- 65°:</b> Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p>		<p><b>Calici:</b> Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.</p>
	<p><b>Eco:</b> Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>		<p><b>Mix:</b> Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p>
	<p><b>Ammollo:</b> Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>		<p><b>Express 27':</b> Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.</p>
	<p><b>Ultraclean:</b> Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p>		<p><b>13 coperti:</b> Numero di coperti.</p>
	<p><b>Acquastop Totale:</b> Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.</p>		<p><b>Watersave:</b> E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.</p>

-  **FULL EXPRESS 60'**: Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.
-  **SILENT**: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.
-  L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.
-  **HYGIENE 99,9%**: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.
-  Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.
-  **SPECIAL**: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi
-  Classe di efficienza energetica C
-  Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

## Benefit

---

### Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

### Sistema di lavaggio Orbitale

Distribuzione uniforme dell'acqua, pulizia profonda e bassa rumorosità grazie ai doppi bracci irroratori rotanti

Sistema di lavaggio Orbitale che, grazie al suo doppio braccio, ai suoi 7 punti di uscita dell'acqua e grazie a rotazioni sovrapposte e contemporane e alle 40 rotazioni per minuto permette un'ampia copertura della zona vasca garantendo così risultati ottimali in qualsiasi configurazione di caricamento dei cesti.

### DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico