

# PL364CX



**Οικογένεια προϊόντων**

**ΠΛΑΤΟΣ**

**Ύψος**

**Τοποθέτηση**

**Πάνελ κουζίνας**

**Αρ. καλαθιών**

**Μοτέρ**

**Κωδικός EAN**

Πλυντήριο πιάτων

60 cm

82cm

Πλήρως εντοιχιζόμενο με εμφανή χειρισμό

Δεν διατίθεται

3, FlexiDuo

Inverter 2.0

8017709307134



## Προγράμματα



**Αρ. προγραμμάτων**

10+1

**Θερμοκρασίες πλύσης**

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

**Μούλιασμα**

Ναι

**Express 27'**

Ναι

**Κρυστάλλινα**

Ναι

**Πλήρες express - 60 λεπτά**

Ναι

**ECO**

Ναι

**Αυτόματο 45-65**

Ναι

**Μεικτό**

Ναι

**Αθόρυβο (-2 dB)**

Ναι

**Εντατικό**

Ναι

**Αυτοκαθαρισμός**

Ναι

**Αποστείρωση 99,9%**

Ναι

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



**Επιλογή Dry Assist+**

Ναι

**Επιλογή Καθυστερήσης Έναρξης**

Έως 24 ώρες

**Επιλογή FlexiZone 1/2 φορτίο**

Ναι

**Επιλογή ειδικών προγραμμάτων**

Ναι

## ΚΑΛΑΘΙΑ



**Χρώμα καλαθιού**

Γκρι

**Χρώμα μερών καλαθιού**

Γκρι

**Λαβή**

Από πλαστικό, στο επάνω και κάτω καλάθι

**Μέγιστη διάμετρος**

19,0 εκ

**πιάτου στο πάνω καλάθι**

**Κάτω καλάθι**

Με 2 πτυσσόμενα στηρίγματα


<b>Επάνω καλάθι</b>	Με σταθερές κεντρικές θέσεις	<b>Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip</b>	Ναι
<b>Στήριγμα ποτηριών</b>	Ναι	<b>Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι</b>	30,0 εκ
<b>Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού</b>	Σε 3 επίπεδα (5 εκ)	<b>Έγχρωμα μέρη</b>	Πράσινο

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



<b>Πλάτος (mm)</b>	598 mm	<b>Αισθητήρας πλύσης Aquatest</b>	Ναι
<b>Βάθος (mm)</b>	570 mm	<b>Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας</b>	Ολικό Acquastop
<b>Τύπος οθόνης</b>	Οθόνη LED (3 ψηφίου)	<b>Παροχή νερού</b>	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
<b>Ύψος (mm)</b>	818 mm	<b>Μέγιστη σκληρότητα νερού</b>	100°fH;58°dH
<b>Χειρισμός</b>	Ηλεκτρονικός	<b>Σύστημα στεγνώματος</b>	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist + στο τέλος του κύκλου
<b>Οθόνη</b>	Καθυστέρηση έναρξης, Διάρκεια προγράμματος, Χρόνος έως τη λήξη	<b>Προστασία από ατμό Υλικό δεξαμενής Φίλτρο</b>	Από πλαστικό Ανοξειδωτο ατσάλι Ανοξειδωτο ατσάλι
<b>Programme graphics</b>	Σύμβολα	<b>Κρυμμένη αντίσταση ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ</b>	Ναι Αυτοεξισορρόπηση με σταθερούς μεντεσέδες
<b>Ένδειξη On/off</b>	Ναι	<b>Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας</b>	100 - 215 mm
<b>Ένδειξη έλλειψης αλατιού</b>	Λυχνία	<b>Ρυθμιζόμενα πόδια</b>	7cm, από 820 έως 890 mm
<b>Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού</b>	Λυχνία	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm
<b>Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος</b>	Ναι	<b>Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά</b>	Ναι
<b>Ένδειξη τέλους κύκλου</b>	Ηχητικό σήμα	<b>Top cover</b>	Από πλαστικό
<b>Αυτόματη απενεργοποίηση</b>	Ναι		
<b>Σύστημα πλύσης</b>	Orbital		
<b>Τρίτος βραχίονας πλύσης</b>	Μονός		
<b>Αποσκληρυντής νερού</b>	Με ηλεκτρονική ρύθμιση		


## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ</b>	C	<b>Διάρκεια προγράμματος</b>	4:25 ω:λλ
<b>Κατανάλωση ενέργειας [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]</b>	73 kWh	<b>Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)</b>	13	<b>Κλάση αερομεταφερόμενου επιπέδου θορύβου</b>	C
<b>Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]</b>	9,0 litres	<b>Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)</b>	43,8

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ισχύς</b>	1800 W	<b>Τύπος σύνδεσης</b>	Μονοφασικό
<b>Ένταση ρεύματος</b>	10 A	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	140 cm
<b>Τάση</b>	220-240 V	<b>Φις</b>	(F;E) Σούκο
<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50 Hz		

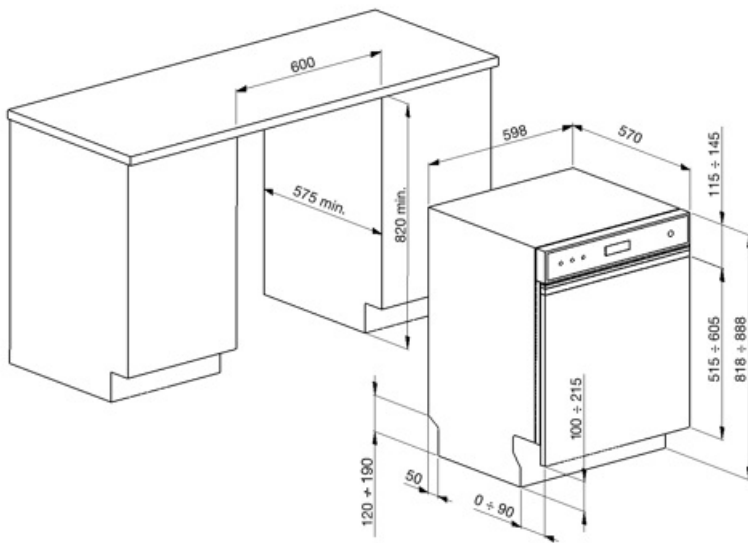

## Compatible Accessories



### KITGH

Κιτ γυάλινης βάσης. Πρέπει να τοποθετηθεί στο πρώτο καλάθι αλλά μόνο αν υπάρχουν πτυσσόμενα ράφια



### KITPL60FABN

Κιτ Τοekick σε μαύρο χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.



### KITPLV2

Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2



### KITPL60FABB

Κιτ Τοekick σε λευκό χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.



### KITPL60FABX

Κιτ Τοekick από ανοξείδωτο ασάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με Fixed Fulcrum. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα μοντέλα με μεταβλητό υπομόχλιο ή μεντεσέδες flexifit.

---

## Alternative products





















---









**PL364CN**

**Χρώμα:** Μαύρο

## Symbols glossary

	<p>Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.</p>		<p>Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.</p>
	<p>Τάξη ενεργειακής απόδοσης C</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.</p>		<p>Η επιλογή Dry Assist +, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζει το τέλειο στέγνωμα των πιάτων ανοίγοντας αυτόματα την πόρτα στο τέλος του κύκλου πλύσης.</p>
	<p>FlexiDuo: Το 3ο καλάθι μαχαιροπίρουνων FlexiDuo σας επιτρέπει να τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή μικρά ποτήρια, κουτάλες ή ογκώδη σκεύη όπως θέλετε: αποτελείται από δύο ξεχωριστές και κινητές μονάδες.</p>		<p>FlexiZone: Το ½ φορτίο flexizone σας επιτρέπει να πλύνετε μια εξοικονόμηση ενέργειας μειωμένου φορτίου, νερού και χρόνου και δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το πού τοποθετούνται τα αντικείμενα.</p>
	<p>Οι εργασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση επέτρεψαν τη δημιουργία της δεύτερης γενιάς του κινητήρα Inverter 2.0 που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντοχή στο χρόνο, η οποία επιτρέπει πολύ υψηλές επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επίπεδο θορύβου.</p>		<p>Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.</p>
	<p>Το σύστημα πλύσης τροχιάς διανέμει το νερό ομοιόμορφα σε όλη την κοιλότητα του πλυντηρίου πιάτων 60 cm, κατευθύνοντας το νερό με ακρίβεια για να εξασφαλίσει ένα εξαιρετικό πλύσιμο.</p>		<p>Auto 45°- 65°: Το πρόγραμμα Auto ρυθμίζει τη διάρκεια ενός κύκλου ανάλογα με την ανάγκη πρόπλυσης και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων που απαιτούνται.</p>
	<p>Κρύσταλλα: Το πρόγραμμα Crystals είναι αφιερωμένο σε ευαίσθητα πιάτα όπως ποτήρια και πορσελάνη.</p>		<p>Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.</p>
	<p>Κανονικό πρόγραμμα: Το κανονικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικούς βαθμούς βρωμιάς για καθημερινή χρήση.</p>		<p>Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξεβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.</p>
	<p>Ταχεία 27 λεπτά: Το γρήγορο πρόγραμμα 27 λεπτών διαρκεί μόλις 27 λεπτά για να πλύνετε ένα φορτίο.</p>		<p>Ultraclean: Η επιλογή Ultraclean εκτελεί τελικό ξεβγαλμα σε υψηλή θερμοκρασία 70°C εξαλείφοντας σχεδόν όλα τα βακτήρια.</p>
	<p>Χωρητικότητα για 13 πλήρη σερβίτσια</p>		<p>Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.</p>

-  Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.
-  Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων. Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνιστάται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.
-  Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε πρόσθετα προγράμματα όταν επιλέγονται μαζί με οποιονδήποτε κύκλο πλύσης. Αφού επιλέξετε τον απαιτούμενο κύκλο πλύσης, πατήστε το κουμπί (
-  Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.
-  Κύκλος πλύσης κατάλληλος για κανονικά λερωμένα πιάτα, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Εξασφαλίζει μέγιστη μείωση θορύβου και επομένως είναι ιδανικό εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε
-  HYGIENE 99,9% Πρόγραμμα πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία. Το έκπλυμα 75° εγγυάται την απομάκρυνση του 99,9% των μικροβίων και των βακτηρίων.