

# PL364CX



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	do zabudowy, z odkrytym panelem
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, FlexiDuo
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709307134



## Programy



Liczba programów	10+1	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
ECO	Tak		

## Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak

## Kosze



Kolor koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz	Z 2 składanymi stelażami
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego		


Górny kosz	Stałe centralne półki	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Uchwyt na kieliszki	Tak	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Kolor wewnętrznych elementów	Zielony

## Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Głębokość (mm)	570 mm	Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Wysokość produktu (mm)	818 mm	Max. twardość wody	100°FH;58°dH
Sterowanie	Elektroniczne	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Grafika programów	Symbole	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Filtr	Stal nierdzewna
Wskaźnik braku soli	Lampka	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku nablyszczacza	Lampka	Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
Wskaźnik programu w toku	Tak	Min. i max. wysokość cokołu	100 - 215 mm
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnał dźwiękowy	Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
Auto switch-off	Tak	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm
System zmywania	Orbitalny	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego
Zmiękczacze wody	Z elektronicznym sterowaniem		

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	C	Czas trwania cyklu	4:25 h:min
		Poziom emitowanego hałasu akustycznego	46 dB(A) re 1 pW

Energy consumption 73 kWh  
[per 100 cycles, based  
on the eco programme]

Klasa emisji hałasu  
akustycznego  
Indeks wydajności  
energetycznej (EEL)

C

43.8


Pojemność znamionowa 13  
(ps)

Zużycie wody (na cykl) 9.0 litres

## Podłączenie elektryczne

Moc 1800 W  
Natężenie prądu (A) 10 A  
Napięcie 220-240 V  
Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Typ połączenia 1 fazowy  
Długość przewodu  
zasilającego (cm) 140 cm  
Wtyczka (F;E) Schuko

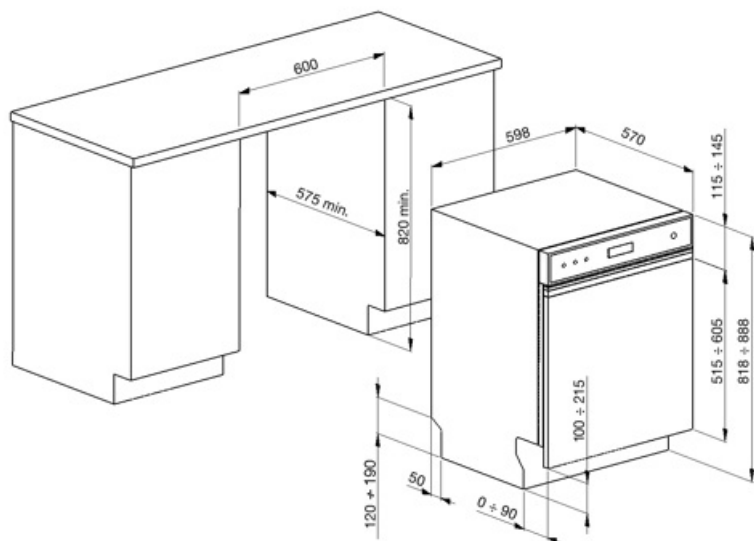

## Kompatybilne Akcesoria



### KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



### KITPL60FABN

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



### KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



### KITPL60FABB

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



### KITPL60FABX

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.

---

## Dostępne wersje kolorystyczne























---



**PL364CN**

**Kolor:** Czarny

## Słowniczek oznaczeń

	Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.		Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
	Klasa efektywności energetycznej C		Wysokość 82 cm
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.
	FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.		Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.
	Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.		Poziom hałasu
	System orbitalnego zmywania: Rozprowadza wodę równomiernie w całej komorze zmywarki, kierując wodę z precyzją, aby zapewnić najlepsze rezultaty zmywania.		Program prania
	Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.		Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
	Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.		Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
	Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.		Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.
	Ustawienie nr 13		Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.



Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.



Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.



SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.