

## PL364CX


**Product Family**

Commercial width	60 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Parcialmente-integrado embutido
Nº cestos	3, com FlexiDuo terceira cesta
Motor	Inversor 2.0
EAN code	8017709307134



## Programas



N. of programmes	10+1	Sensor automático 45-	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Soak	Yes	Mistura	Sim
Express 27'	Sim	Silencioso (-2 dB)	Yes
Cristal	Sim	Intenso	Sim
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Autolimpeza	Yes
ECO	Yes	Higiene 99,9%	Sim

## Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	1/2 load FlexiZone option	Yes
Delay timer option	Up to 24 hours	Opção de programas especiais	Sim

## Baskets



Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	No
Basket components colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
		Lower Basket	Com 2 racks dobráveis


<b>Handle</b>	In plastic on upper and lower basket	<b>Lower basket with anti-drip inserts</b>	Yes
<b>Upper Basket</b>	With central fixed racks	<b>Largest loadable dish in lower basket</b>	30,0 cm
<b>Suporte de copo</b>	Sim	<b>Colour Inner Components</b>	Green
<b>Height adjustment of the upper basket</b>	On three levels		
<b>Upper basket with EasyGlide System</b>	No		

## Technical Features



<b>Largura do produto (mm)</b>	598 mm	<b>Water supply</b>	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	570 mm	<b>Max water hardness</b>	100°fH;58°dH
<b>Display type</b>	LED display (3 digit)	<b>Drying system</b>	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
<b>Altura do produto (mm)</b>	818 mm	<b>Steam protection</b>	In plastic
<b>Watersave system</b>	No	<b>Internal light</b>	No
<b>Controls</b>	Electronic	<b>Tub material</b>	Stainless steel
<b>Display</b>	Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication	<b>Filter</b>	Stainless steel
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Concealed heating element</b>	Yes
<b>On/off indicator</b>	Yes	<b>Hinges</b>	Self balancing with fixed hinges
<b>Salt light indicator</b>	Light	<b>Altura mínima e máxima do plinto</b>	100 - 215 mm
<b>Rinse aid indicator</b>	Light	<b>Can be installed in-column</b>	No
<b>Progress indicator</b>	Yes	<b>Adjustable feet</b>	7cm, from 820 to 890 mm
<b>End of cycle indicator</b>	Acoustic signal	<b>Adjustable door</b>	No
<b>Washing system</b>	Orbital	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1146 mm
<b>Third spray arm</b>	Single	<b>Back feet adjustable from front</b>	Yes
<b>Water softener</b>	With electronic setting	<b>Adjustable plinth</b>	No
<b>Turbidity sensor</b>	Yes	<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico
<b>Aquatest</b>			
<b>Flood protection system</b>	Total Acquastop		

## Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019




<b>Classe de eficiência energética</b>	C	<b>Duração do programa</b>	4:25 h:min
<b>Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]</b>	73 kWh	<b>Emissões de ruído acústico aerotransportado</b>	46 dB(A) re 1 pW


<b>Capacidade nominal (ps)</b>	13	<b>Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado</b>	C
<b>Consumo de água [por ciclo]</b>	9,0 litres	<b>Índice de eficiência energética (IEE)</b>	43,8

## Electrical Connection

<b>Connected power</b>	1800 W	<b>Type of connection</b>	Single-phase
<b>Current</b>	10 A	<b>Power supply cable length</b>	140 cm
<b>Voltage</b>	220-240 V	<b>Plug</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequency (Hz)</b>	50 Hz		

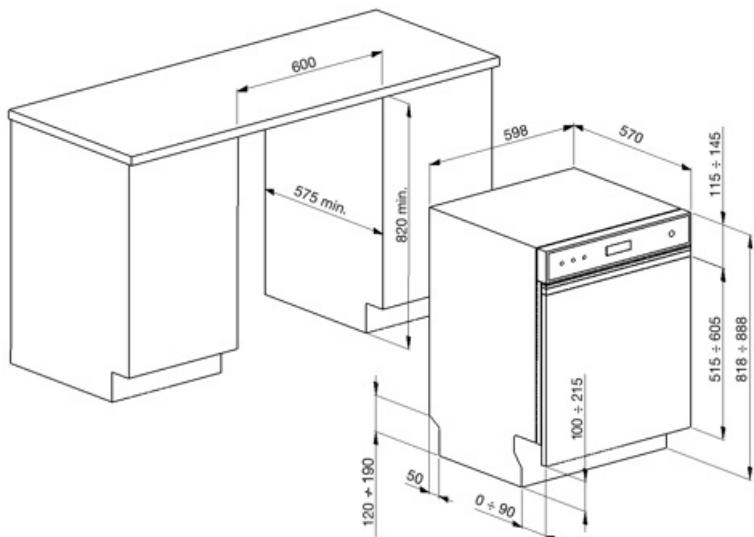

## Compatible Accessories

**KITGH**

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis

**KITPL60FABB**

Toekick Kit na cor branca com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITPL60FABX**

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITPLV2**

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2



---

## Alternative products

---



**PL364CN**

Colour: Black

## Symbols glossary



O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.



Classe de eficiência energética C



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxágues necessários.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Ultralimpido: A opção Ultralimpido realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



COMM\_HEIGHT\_82\_72dpi



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



FlexiZone: A flexizona de  $\frac{1}{2}$  carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.