

## PL364CX


**Product Family**

Commercial width	60 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Parcialmente-integrado embutido
Nº cestos	3, com FlexiDuo terceira cesta
Motor	Inversor 2.0
EAN code	8017709307134



## Programas



N. of programmes	10+1	Sensor automático 45-	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Soak	Yes	Mistura	Sim
Express 27'	Sim	Silencioso (-2 dB)	Yes
Cristal	Sim	Intenso	Sim
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Autolimpeza	Yes
ECO	Yes	Higiene 99,9%	Sim

## Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	1/2 load FlexiZone option	Yes
Delay timer option	Up to 24 hours	Opção de programas especiais	Sim

## Baskets



Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	No
Basket components colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
		Lower Basket	Com 2 racks dobráveis


<b>Handle</b>	In plastic on upper and lower basket	<b>Lower basket with anti-drip inserts</b>	Yes
<b>Upper Basket</b>	With central fixed racks	<b>Largest loadable dish in lower basket</b>	30,0 cm
<b>Suporte de copo</b>	Sim	<b>Colour Inner Components</b>	Green
<b>Height adjustment of the upper basket</b>	On three levels		
<b>Upper basket with EasyGlide System</b>	No		

## Technical Features



<b>Largura do produto (mm)</b>	598 mm	<b>Water supply</b>	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	570 mm	<b>Max water hardness</b>	100°fH;58°dH
<b>Display type</b>	LED display (3 digit)	<b>Drying system</b>	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
<b>Altura do produto (mm)</b>	818 mm	<b>Steam protection</b>	In plastic
<b>Watersave system</b>	No	<b>Internal light</b>	No
<b>Controls</b>	Electronic	<b>Tub material</b>	Stainless steel
<b>Display</b>	Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication	<b>Filter</b>	Stainless steel
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Concealed heating element</b>	Yes
<b>On/off indicator</b>	Yes	<b>Hinges</b>	Self balancing with fixed hinges
<b>Salt light indicator</b>	Light	<b>Altura mínima e máxima do plinto</b>	100 - 215 mm
<b>Rinse aid indicator</b>	Light	<b>Can be installed in-column</b>	No
<b>Progress indicator</b>	Yes	<b>Adjustable feet</b>	7cm, from 820 to 890 mm
<b>End of cycle indicator</b>	Acoustic signal	<b>Adjustable door</b>	No
<b>Washing system</b>	Orbital	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1146
<b>Third spray arm</b>	Single	<b>Back feet adjustable from front</b>	Yes
<b>Water softener</b>	With electronic setting	<b>Adjustable plinth</b>	No
<b>Turbidity sensor</b>	Yes	<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico
<b>Aquatest</b>			
<b>Flood protection system</b>	Total Acquastop		

## Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019




<b>Classe de eficiência energética</b>	C	<b>Duração do programa</b>	4:25 h:min
<b>Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]</b>	73 KWh	<b>Emissões de ruído acústico aerotransportado</b>	46 dB(A) re 1 pW

<b>Capacidade nominal (ps)</b>	13	<b>Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado</b>	C
<b>Consumo de água [por ciclo]</b>	9.0 litres	<b>Índice de eficiência energética (IEE)</b>	43.8


## Electrical Connection

<b>Plug</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequency (Hz)</b>	50 Hz
<b>Connected power</b>	1800 W	<b>Type of connection</b>	Single-phase
<b>Current</b>	10 A	<b>Power supply cable length</b>	140 cm
<b>Voltage</b>	220-240 V		

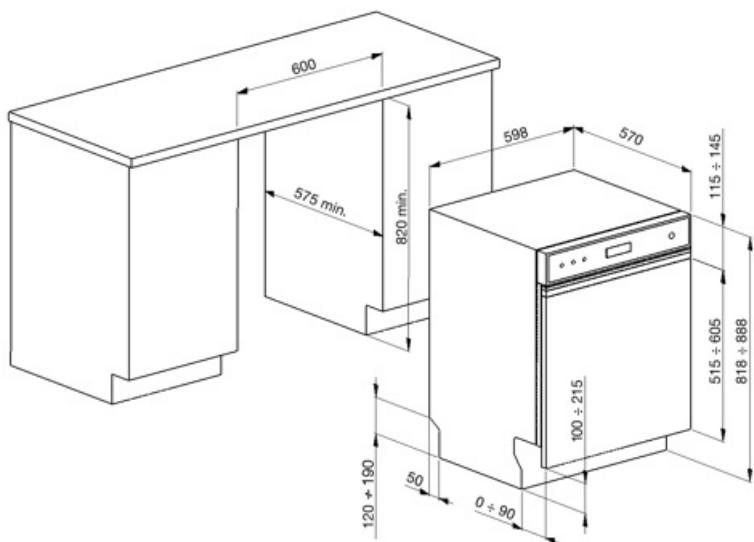

## Compatible Accessories

### KITGH



Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



### KITPL60FABN



Toekick Kit na cor preta com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



### KITPL60FABB

Toekick Kit na cor branca com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

### KITPL60FABX

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

### KITPLV2



Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2



---

## Alternative products

---



**PL364CN**

Colour: Black

## Symbols glossary



O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.



COMM\_HEIGHT\_82\_72dpi



FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxágues necessários.



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



FlexiZone: A flexizona de  $\frac{1}{2}$  carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Classe de eficiência energética C



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.

60  
min

Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



---

## Benefit (TT)

---

### FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

### Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

### DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying