

# PL364CX



|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Rad výrobkov    | Umývačky riadu                 |
| Komerčná šírka  | 60 cm                          |
| Komerčná výška  | 82 cm                          |
| Inštalácia      | Čiastočne integrovaný vstavaný |
| Kuchynský panel | Nie je v dodávke               |
| Počet košov     | 3, FlexiDuo                    |
| Motor           | Menič 2.0                      |
| Kód EAN         | 8017709307134                  |



## Programy



|                         |                               |                          |     |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|
| Počet programov         | 10+1                          | Automatický snímač 45-65 | Áno |
| Teploty prania          | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix                      | Áno |
| Namáčanie               | Áno                           | Tichý (-2 dB)            | Áno |
| Express 27'             | Áno                           | Intenzívny               | Áno |
| Crystal                 | Áno                           | Samočistenie             | Áno |
| Full express – 60 minút | Áno                           | Hygiena 99,9 %           | Áno |
| ECO                     | Áno                           |                          |     |

## Možnosti



|                             |             |                             |     |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| Možnosť Dry Assist          | Áno         | Možnosť 1/2 náplň FlexiZone | Áno |
| Možnosť časovač oneskorenia | Do 24 hodín | Možnosť špeciálne programy  | Áno |

## Koše



|                   |                                    |   |                       |
|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| Farba koša        | Sivá                               | Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša | 19,0 cm               |
| Farba dielov koša | Sivá                               | Spodný kôš  | S 2 sklopnými regálmi |
| Rukoväť           | z plastu na vrchnom a spodnom koši | Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu                   | Áno                   |
| Vrchný kôš        | S centrálnou upevnenými regálmi    |   |                       |


|                                |                           |   |         |
|--------------------------------|---------------------------|---|---------|
| Držiak pohárov                 | Áno                       | Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša | 30,0 cm |
| Nastavenie výšky vrchného koša | Na troch úrovniach (5 cm) | Farba vnútorných dielov                                     | Zelená  |

## Technické údaje



|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Width (mm)                 | 598 mm  | Ochranný systém proti zaliatiu          | Úplný Acquastop   |
| Depth (mm)                 | 570 mm  | Prívod vody                             | Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %                         |
| Typ displeja               | Displej LED (3 znaky)                                       | Max. tvrdosť vody                       | 100°FH;58°dH  |
| Product Height (mm)        | 818 mm  | Sušiaci systém                          | Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu |
| Ovládače                   | Elektronický  | Ochrana pred parou                      | z plastu  |
| Displej                    | Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Čas do konca | Materiál nádrže                         | Nehrdzavejúca oceľ  |
| Programme graphics         | Symbols   | Filter                                  | Nehrdzavejúca oceľ  |
| Indikátor on/off           | Áno   | Skryté výhrevné teleso                  | Áno   |
| Svetelný indikátor soli    | Svetlo  | Pánty                                   | Samovyvažovací s fixnými pántmi   |
| Pomocný indikátor plákania | Svetlo  | Min. a max. výška podstavca             | 100 – 215 mm  |
| Indikátor priebehu         | Áno   | Nastaviteľné nožičky                    | 7 cm, od 820 do 890 mm  |
| Indikátor koniec cyklu     | Akustický signál  | Additional gaskets                      | No  |
| Auto switch-off            | Yes   | Back cover                              | No  |
| Prací systém               | Orbital   | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146 mm   |
| Tretie ostrekovacie rameno | Jednoduchý  | Zadné nožičky nastaviteľné spredu       | Áno   |
| Zmäkčovač vody             | S elektronickým nastavením                                  | Top cover                               | In plastic  |
| Snímač zakalenia           | Áno   |   |   |
| Aquatest                   |   |   |   |

## Energetický štítok – reg. 2019




|   |            |  |                  |
|---|------------|--|------------------|
| Trieda energetickej účinnosti                             | C          | Dĺžka programu                                 | 4:25 h:min       |
| Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco] | 73 kWh     | Akustické hlukové emisie vo vzduchu            | 46 dB(A) re 1 pW |
| Menovitá kapacita (ps)                                    | 13         | Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu | C                |
| Spotreba vody [na cyklus]                                 | 9,0 litres | Index energetickej účinnosti (EEI)             | 43,8             |

## Elektrické pripojenie

---

|                 |           |                         |              |
|-----------------|-----------|-------------------------|--------------|
| Pripojený výkon | 1800 W    | Typ pripojenia          | Jednofázový  |
| Prúd            | 10 A      | Dĺžka napájacieho kábla | 140 cm       |
| Napätie         | 220-240 V | Zátka                   | (F;E) Schuko |
| Frekvencia (Hz) | 50 Hz     |                         |              |

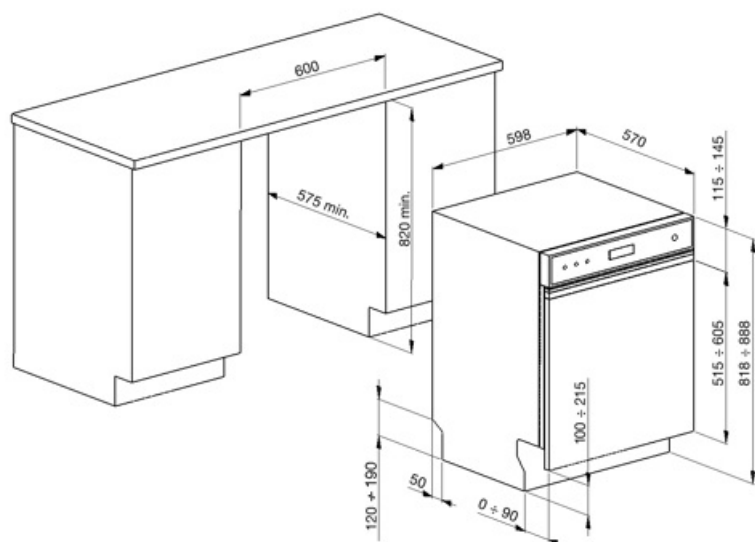

## Compatible Accessories



### KITGH

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



### KITPL60FABN

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



### KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2



### KITPL60FABB

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



### KITPL60FABX

Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántom s fixným otáčaním. Dá sa inštalovať aj na modely s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.

---

## Alternative products























---



PL364CN

Farba: Čierna

## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.  |    | Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.   |
|    | Trieda energetickej účinnosti C   |    | výška 82 cm   |
|    | Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.  |    | Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.   |
|    | FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberačky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.   |    | FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.                            |
|    | Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.  |    | Umývací systém Orbital rozvádza vodu rovnomerne cez vnútorný priestor umývačky riadu 60 cm a presne ju smeruje tak, aby sa zaručilo dokonalé umytie.                                      |
|  | Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.  |  | Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.   |
|  | Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.  |  | Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.  |
|  | Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.   |  | Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.   |
|  | Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstráni prakticky všetky baktérie.   |  | 13 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.  |
|  | Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prírodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody. |  | Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.   |
|  | rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.   |  | Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov. |



**TICHÝ:** Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.



**HYGIENA 99,9 %** Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikrobov a baktérií.



Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracím cyklom. Po zvolení požadovaného pracieho cyklu stlačte tlačidlo (



Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.