

PL5222B



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Részlegesen integrált beépített
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709246600



Programok / Funkciók



Programok száma	5	Normál	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	1/2 töltet:	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Késleltetési idő opció	3-6-9 óra	FlexiTabs fülek beállításai	Igen
------------------------	-----------	-----------------------------	------

Kosarak




Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	Rögzített állvánnyal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten, elszívással	Színes belső komponensek	Zöld csepegésgátló betétek, Green Orbital
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	23,5 cm	Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszo

MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Width (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Depth (mm)	570 mm	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Product Height (mm)	818 mm	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Gőzvédelem	Műanyag
Programme graphics	Symbols	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Be/ki jelzőfény	Igen	Szűrő	Rozsdamentes acél
Só jelzőfény	Világítás	Rejtett fűtőelem	Igen
Öblítőszer visszajelző	Világítás	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Mosórendszer	Orbital	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Vízlagyító	Elektronikus beállítással	Top cover	In plastic
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi Feszültség	10 A 220-240 V	Tápkábel hossza	140 cm

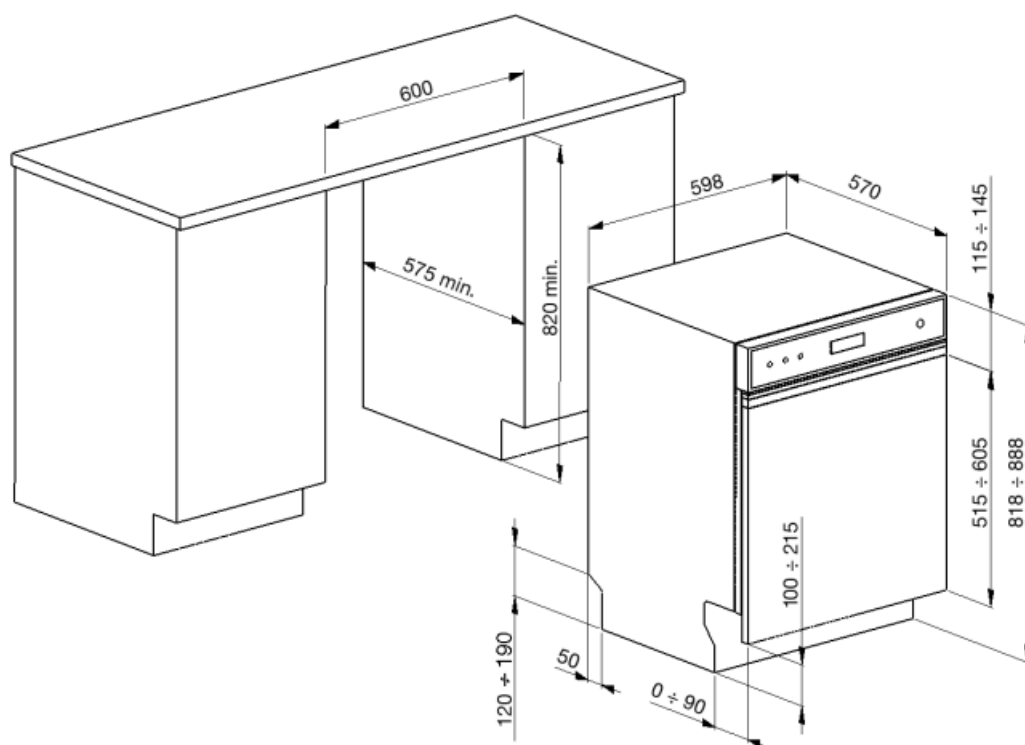

Not included accessories

KITPL60FABB



Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPL60FABN



Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary (TT)

	Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.		82 cm magas
	A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	Ez a többfunkciós mosogatószerkezhöz ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
	A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.		1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
	13 teríték: Terítékek száma.		Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.
	A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.		