

PL5222X



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Részlegesen integrált beépített
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709246679



Programok



Programok száma	5	Normál	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	1/2 töltet:	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Késleltetési idő opció	3-6-9 óra	FlexiTabs fülek beállításai	Igen
------------------------	-----------	-----------------------------	------

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	Rögzített állvánnyal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten, elszívással	Színes belső komponensek	Zöld csepegésgátló betétek, Green Orbital
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	23,5 cm	Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszo

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	570 mm
Product Height (mm)	818 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszor visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés
Mosórendszer	Orbital
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlagyító	Elektronikus beállítással
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop

Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Top cover	In plastic

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség	220-240 V		

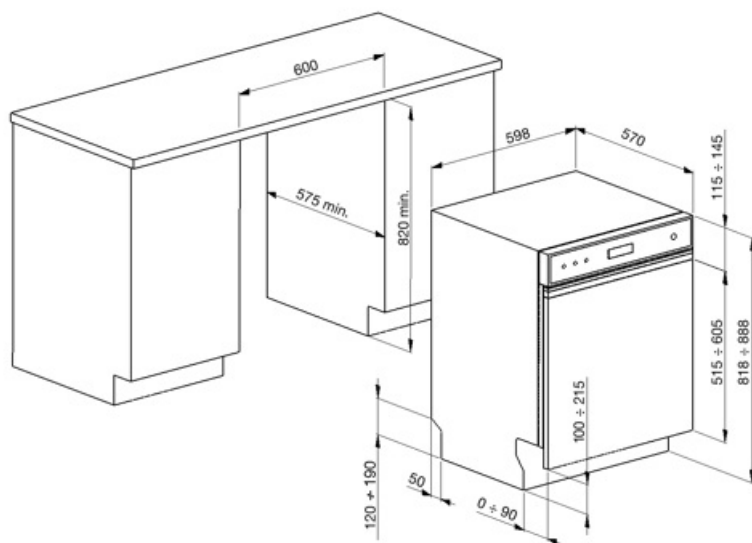

Compatible Accessories

KITPL60FABB



Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánntal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPL60FABX



Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánntal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPL60FABN



Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánntal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.

KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



82 cm magas



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



Ez a többfunkciós mosogatószerekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.



A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



13 teríték: Terítékek száma.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Benefit (TT)

Orbitális mosórendszer

Egyenletes vízelosztás, mélytisztítás és alacsony zajszint a kettős forgó szórókaroknak köszönhetően

Orbitális mosórendszer, amely kettős karjának, 7 vízkimeneti pontjának és az átfedő és egyidejű forgatásoknak, valamint a percenkénti 40 fordulathoz köszönhetően lehetővé teszi a tartály területének bőséges lefedését, így garantálva az optimális eredményeket minden kosárbetöltési konfigurációban.