

# **PL5335N**





**Familia** Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Partially-integrated built-in

N° Cestos 3, FlexiDuo Código EAN 8017709246723



## **Programas**













Número de programas 5+5 programa rápido 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C Temperaturas de lavado Remojo Sí Rápido 27' Sí Cristal Sí Sí Eco

Normal Sí Ultraclean Sí ECO rápido Sí Delicado y rápido Sí Normal rápido Sí Fuerte y rápido Sí

## **Opciones**









Opción de ahorro energético EnerSave Opción de inicio retardado

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Sí

Hasta 24 horas, con remojo

Sí

automático

Opción pastillas FlexiTabs

Opción Tiempo Rápido

Sí

Sí

## **Cestos**



Color cestos Color componentes cestos

Gris Gris Cesto inferior Cesto inferior con insertos rompegotas Con 2 rejillas plegables

Sí



Tirador

En cesto inferior y superior

Cesto superior

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

con inserciones fijas

23,5 cm

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

30,0 cm

Insertos anti-goteo verde, Pieza verde para regular en 3 niveles el cesto superior,

Flexiduo verde, Orbital

verde

Cesto portacubiertos

13 cubiertas sistema

Con ajuste electrónico

hasta a 60°C - ahorro

energético con aqua

caliente hasta el 35%

natural, con sistema

Secado por condensación

100°fH;58°dH

Singular; aqua fría/caliente

Acquastop total

traslante

### Características técnicas





Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

Mandos

**Pantalla** 

Gráficos programas Indicador on/off Indicador sal

Indicador abrillantador Indicador de progreso

Indicador de fin de ciclo Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

598 mm

570 mm

Display LED (4 dígitos)

818 mm

Electrónicos

programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual

Símbolos Sí Testigo **Testigo** 

Sí Señal sonoro

Sistema Orbital

anti-fugas de agua

Alimentación agua

agua

Protección vapor Material de la cuba

**Bisagras** 

Descalcificador

Sistema de protección

Máxima dureza del

Sistema de secado

EnergySave de apertura automática de la puerta al final del ciclo.

> De plástico Acero inoxidable

Acero inoxidable Resistencia oculta Sí

Bisagra fija

7 cm, de 820 a 890 mm Pies regulables Profundidad lavavajillas 1146 mm

con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable

frontalmente

Sí

Cubierta superior De plástico

### Conexión eléctrica

Potencia instalada Corriente Tensión

Frecuencia (Hz)

220-240 V 50 Hz

10 A

1800 W

Tipo de conexión Longitud del cable de


alimentación

**Enchufe** 

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)



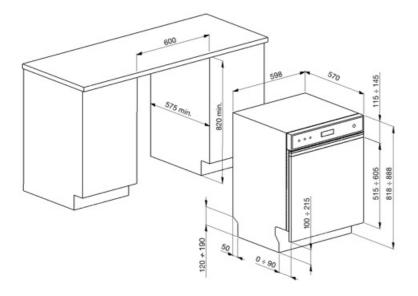



## **Accesorios Compatible**

#### **KITGH**



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

#### KITPL60FABN



Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

#### KITPI V2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

#### KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

#### KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



## Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Delicado-Rápido: el programa Delicado-Rápido reduce la duración del ciclo Delicado, adecuado para platos delicados normalmente o ligeramente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Normal-Rápido: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares. El programa Normal-Rápido reduce la duración del lavado.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.





Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.