

PL65222XIN



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso parzialmente integrata
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	2
Codice EAN	8017709290313



Programmi



Numero di programmi	5	Mix	Sì
Temperature di lavaggio	50, 65, 70 °C	Intensive	Sì
Ammollo	Sì	1/2 Carico	Sì
ECO	Sì		

Opzioni



Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore	Opzione Extra Dry	Sì
--------------------------------------	-----------	--------------------------	----

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Cestello superiore	Con inserti fissi	Colore Componenti Interni	Verde
Regolazione in altezza del cestello superiore	Ad estrazione, su due livelli	Cestello portaposate	13 coperti traslante


Dimensioni massime 25,0 cm
piatto caricabile su
cestello superiore

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Profondità del prodotto (mm)	570 mm		
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Comandi	Elettronici	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale
Grafica programmi	Simboli	Protezione vapore	In plastica
Indicatore on/off	Sì	Materiale vasca	Acciaio inox
Indicatore esaurimento sale	Spia	Filtro	Acciaio inox
Indicatore brillantante	Spia	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Sistema di lavaggio	Orbitale	Altezza minima e massima zoccolo	100 - 215 mm
Terzo irroratore superiore	Singolo	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
		Copertura superiore	In plastica


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	E	Durata del programma	3:20 h:min
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	90 kWh	Emissioni di rumore aereo	49 dB(A) re 1 pW
Capacità nominale (ps)	13	Classi di emissione di rumore aereo	C
Consumo di acqua [per ciclo]	12,0 l	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	53,7

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

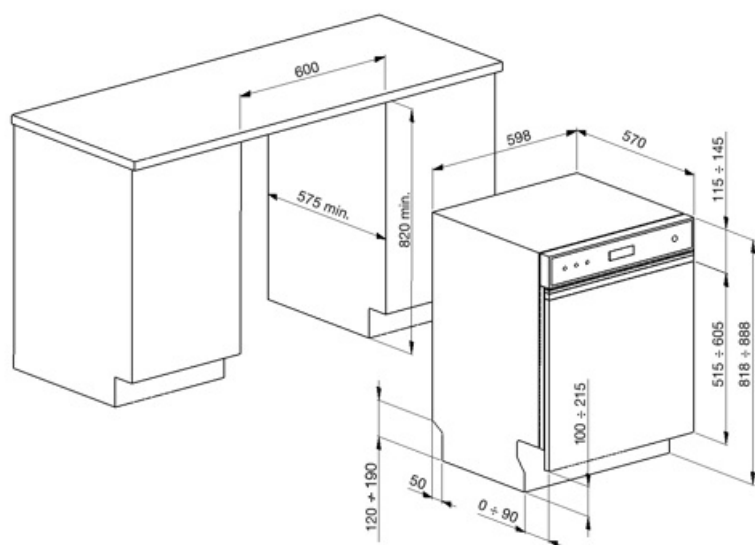

Accessori Compatibili



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

Glossario simboli

	Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.		
	Alta 82 cm		Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
	Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.		L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.
	Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.		Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.
	Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.		Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
	Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.		Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.
	Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.		13 coperti: Numero di coperti.
	Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.		Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.
	EXTRA DRY L'opzione aggiunge un risciacquo caldo che garantisce una migliore asciugatura delle stoviglie.		Classe di efficienza energetica E

Benefit

Sistema di lavaggio Orbitale

Distribuzione uniforme dell'acqua, pulizia profonda e bassa rumorosità grazie ai doppi bracci irroratori rotanti

Sistema di lavaggio Orbitale che, grazie al suo doppio braccio, ai suoi 7 punti di uscita dell'acqua e grazie a rotazioni sovrapposte e contemporane e alle 40 rotazioni per minuto permette un'ampia copertura della zona vasca garantendo così risultati ottimali in qualsiasi configurazione di caricamento dei cesti.