
# PL7233TX

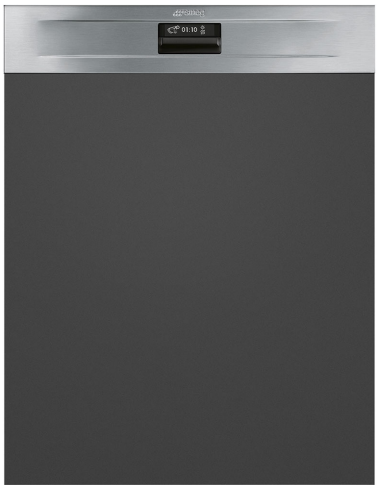

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Посудомоечная машина |
| **Коммерческая ширина** | 60 см |
| **Коммерческая высота** | 82 см |
| **Установка** | Частично интегрированная встраиваемая |
| **Количество корзин** | 3, Настраиваемая корзина, двойная |
| **Мотор** | Стандартный |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709233228 |

## Программы

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество программ** | 5 + 5 программ | **Авто 45-65** | Да |
| **Температура мойки** | 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C | **Ультра ополаскивание** | Да |
| **Замачивание** | Да | **Экономичная быстрая** | Да |
| **быстрая 27 минут** | Да | **деликатная быстрая** | Да |
| **Стекло** | Да | **Нормальная быстрая** | Да |
| **Экономичный** | Да | **Сильная и быстрая** | Да |

## Опции

| | | | |
|---|---|---|---|
| **опция EnerSave** | Да | **опция "Таблетки 3-в-1"** | Да |
| **Отсрочка включения** | До 24 часов, с предварительной мойкой | **опция Quick Time** | Да |
| **опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки** | Да | | |

## Корзины

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Цвет корзин** | Серый | **Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)** | 23,5 см |
| **Цвет компонентов корзин** | Серый | **Нижняя корзина** | С 4 складными полками |

| | |
|---|---|
| **Ручка** | Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах |
| **Верхняя корзина** | С фиксированными держателями |
| **Верхняя корзина, регулируемая по высоте** | На 3 горизонтальных уровня |
| **Верхняя корзина с системой плавного скольжения** | Да |
| **Нижняя корзина с системой мягких держателей** | Да |
| **Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)** | 30,0 см |
| **Цвет внутренних компонентов** | Синие вставки RompiGoccia, Голубые ручки, Голубая пластина для регулировки второй корзины на 3 уровня, Синяя Настраиваемая корзина, двойная, Моющая система планетарного вращения, голубая |
| **Корзина для столовых приборов** | 13 комплектов |


## Технические характеристики





| | |
|---|---|
| **Ширина изделия (мм)** | 598 мм |
| **Глубина изделия (мм)** | 570 мм |
| **Тип дисплея** | Жидкокристаллический дисплей (внешний) |
| **Высота продукта** | 818 мм |
| **Управление** | Электронный |
| **Дисплей** | отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла, Индикатор времени хода программы |
| **Индикация программ** | Символы |
| **Индикатор вкл. /выкл.** | Да |
| **Индикатор отсутствия соли** | Световая индикация |
| **Индикатор отсутствия ополаскивателя** | Световая индикация |
| **Индикация окончания цикла** | Акустический сигнал |
| **Система мойки** | Моющая система планетарного вращения |
| **Третий верхний разбрызгиватель** | Одинарный |
| **Смягчитель воды** | Электронная регулировка |
| **Сенсор чистоты воды** | Да |
| **Система защиты от протечек** | Полная Защита от протечек |
| **Водоснабжение** | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% |
| **Максимальная жесткость воды** | 100°fH;58°dH |
| **Система сушки** | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла |
| **Защита от пара** | Пластиковая |
| **Материал чаши** | Нержавеющая сталь |
| **Фильтр** | Нержавеющая сталь |
| **Скрытый нагревательный элемент** | Да |
| **Петли** | Самобалансировка, петли со смещенным центром вращения |
| **Регулируемые по высоте ножки** | 7 см, от 820 до 890 мм |
| **Уровень звукоизоляции** | Top |
| **Дополнительные прокладки** | Да, с пластиной из нержавеющей стали |
| **Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)** | 1146 mm |
| **Регулировка задних ножек с фронта** | Да |
| **Верхняя крышка** | Пластиковая |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 1800 Вт | **Тип подключения** | Однофазное |
| **Сила тока** | 10 A | **Длина электрического кабеля** | 140 см |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Тип электрической вилки** | Европейская вилка для переменного тока |
| **Частота тока** | 50 Гц | | |

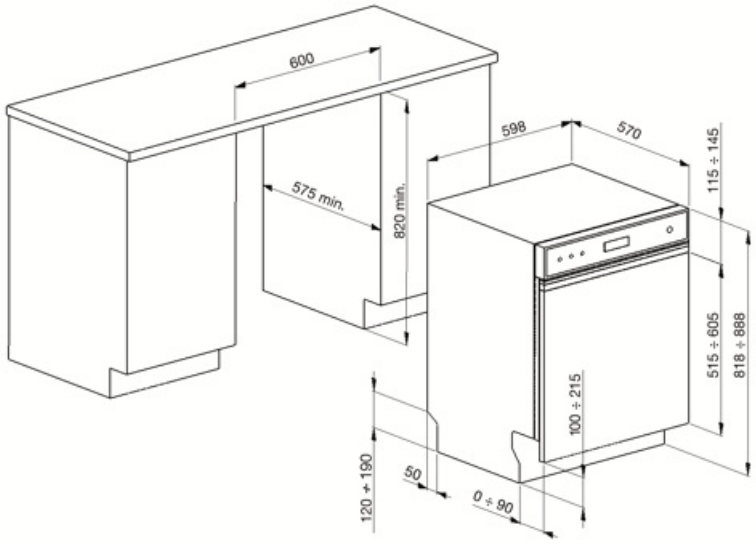

# Совместимые Аксессуары



**KITGH**

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



**KITPL60N**

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



**KITPLV2**

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



**KITPL60B**

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



**KITPL60X**

Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

# Symbols glossary




Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Верхняя корзина с системой плавного скольжения: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.



Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.




Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Моющая система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Деликатная быстрая: программа Delicate Quick подходит для быстрого мытья деликатной посуды.




Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.




Коммерческая высота 82




Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.




Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.




Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.




Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Нормальная быстрая: программа подходит для быстрого мытья смешанной посуды для повседневного использования.




Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.