

PL7233TX



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Частично интегрированная встраиваемая
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, двойная
Мотор	Стандартный
Международный артикул (EAN-код)	8017709233228




Программы



Количество программ	5 + 5 программ	Авто 45-65	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ультра ополаскивание	Да
Замачивание	Да	Экономичная быстрая	Да
быстрая 27 минут	Да	деликатная быстрая	Да
Стекло	Да	Нормальная быстрая	Да
Экономичный	Да	Сильная и быстрая	Да

Опции



опция EnerSave	Да	опция "Таблетки 3-в-1"	Да
Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	опция Quick Time	Да
опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки	Да		

Корзины



Цвет корзин	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	23,5 см
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина	С 4 складными полками

Ручка	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Цвет внутренних компонентов	Синие вставки RompiGoccia, Голубые ручки, Голубая пластина для регулировки второй корзины на 3 уровня, Синяя Настраиваемая корзина, двойная, Моющая система планетарного вращения, голубая
Верхняя корзина с системой плавного скольжения	Да	Корзина для столовых приборов	13 комплектов

Технические характеристики




Ширина изделия (мм)	598 мм	Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек
Глубина изделия (мм)	570 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°FH;58°dH
Тип дисплея	Жидкокристаллический дисплей (внешний)	Максимальная жесткость воды	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Система сушки	Пластиковая
Управление Дисплей	Электронный отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла, Индикатор времени хода программы	Защита от пара	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Фильтр	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, петли со смещенным центром вращения 7 см, от 820 до 890 мм
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Регулируемые по высоте ножки	Тор
Система мойки	Моющая система планетарного вращения Одинарный	Уровень звукоизоляции	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Третий верхний разбрызгиватель	Электронная регулировка	Дополнительные прокладки	1146 mm
Смягчитель воды	Да	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	Да
Сенсор чистоты воды	Да	Регулировка задних ножек с фронта	Да
		Верхняя крышка	Пластиковая

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 140 см
Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока

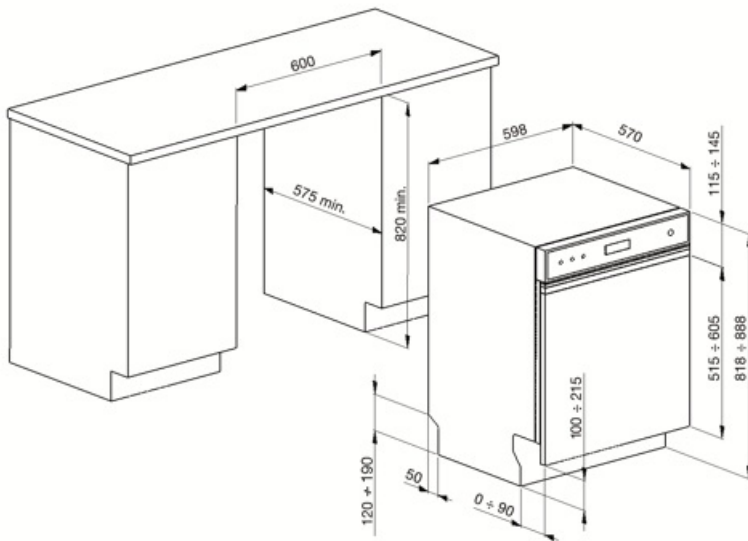

Совместимые Аксессуары

KITGH



Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60N




Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

KITPL60B















Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющей стали с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

Symbols glossary

	Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Верхняя корзина с системой плавного скольжения: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.		Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
	Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.		Опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.
	Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Мощная система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.		Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.
	Деликатная быстрая: программа Delicate Quick подходит для быстрого мытья деликатной посуды.		Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Normal быстрая: программа подходит для быстрого мытья смешанной посуды для повседневного использования.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.