

# PL7233TX



<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	60 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Частично интегрированная встраиваемая
<b>Количество корзин</b>	3, Настраиваемая корзина, двойная
<b>Мотор</b>	Стандартный
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709233228




## Программы



<b>Количество программ</b>	5 + 5 программ	<b>Авто 45-65</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	<b>Ультра ополаскивание</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Экономичная быстрая</b>	Да
<b>быстрая 27 минут</b>	Да	<b>деликатная быстрая</b>	Да
<b>Стекло</b>	Да	<b>Нормальная быстрая</b>	Да
<b>Экономичный</b>	Да	<b>Сильная и быстрая</b>	Да

## Опции



<b>опция EnerSave</b>	Да	<b>опция "Таблетки 3-в-1"</b>	Да
<b>Отсрочка включения</b>	До 24 часов, с предварительной мойкой	<b>опция Quick Time</b>	Да
<b>опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки</b>	Да		





## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	23,5 см
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С 4 складными полками

<b>Ручка</b>	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	<b>Нижняя корзина с системой мягких держателей</b>	Да
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 3 горизонтальных уровня	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Синие вставки RompiGoccia, Голубые ручки, Голубая пластина для регулировки второй корзины на 3 уровня, Синяя Настраиваемая корзина, двойная, Моющая система планетарного вращения, голубая
<b>Верхняя корзина с системой плавного скольжения</b>	Да	<b>Корзина для столовых приборов</b>	13 комплектов


## Технические характеристики

			
<b>Ширина изделия (мм)</b>	598 мм	<b>Система защиты от протечек</b>	Полная Защита от протечек
<b>Глубина изделия (мм)</b>	570 мм	<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°FH;58°dH
<b>Тип дисплея</b>	Жидкокристаллический дисплей (внешний)	<b>Максимальная жесткость воды</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Система сушки</b>	Пластиковая
<b>Управление Дисплей</b>	Электронный отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла, Индикатор времени хода программы	<b>Защита от пара</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Фильтр</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Петли</b>	Самобалансировка, петли со смещенным центром вращения 7 см, от 820 до 890 мм
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Тор
<b>Система мойки</b>	Моющая система планетарного вращения Одинарный	<b>Уровень звукоизоляции</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Третий верхний разбрызгиватель</b>	Электронная регулировка	<b>Дополнительные прокладки</b>	1146 mm
<b>Смягчитель воды</b>	Да	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	Да
<b>Сенсор чистоты воды</b>	Да	<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да
		<b>Верхняя крышка</b>	Пластиковая

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1800 Вт  
**Сила тока** 10 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Частота тока** 50 Гц

**Тип подключения** Однофазное  
**Длина электрического кабеля** 140 см  
**Тип электрической вилки** Европейская вилка для переменного тока

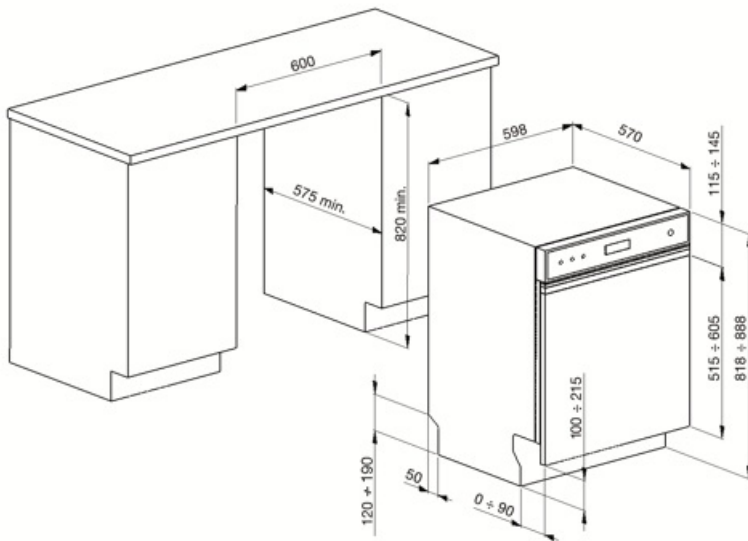

## Совместимые Аксессуары

### KITGH



Держатели для бокалов.  
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

### KITPL60N




Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

### KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин:  
длина 2 м.

### KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

### KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

## Symbols glossary

 <p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>	 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
 <p>A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p>	 <p>Коммерческая высота 82</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.</p>
 <p>Верхняя корзина с системой плавного скольжения: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p>	 <p>Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.</p>
 <p>Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>	 <p>Опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.</p>
 <p>Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>	 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
 <p>Мощная система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>	 <p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>
 <p>Деликатная быстрая: программа Delicate Quick подходит для быстрого мытья деликатной посуды.</p>	 <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>	 <p>Normal быстрая: программа подходит для быстрого мытья смешанной посуды для повседневного использования.</p>
 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>	 <p>Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.</p>



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.