


PM3643D

Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Ultra-matala profiili
65 cm
Yhdistelmä
Yhdistelmä
8017709290191

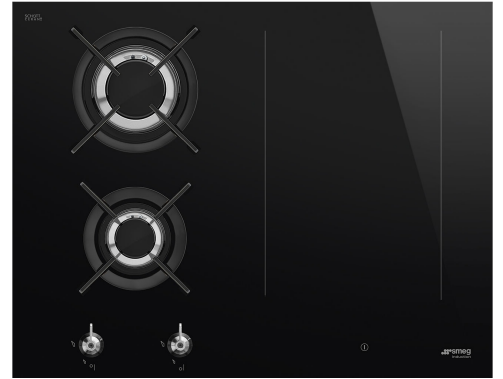

Estetiikka



Estetiikka

Serie

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja teräs

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Classic

Uusi

Musta

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Kyllä

Valurauta

Contemporary Smeg

Messinki

Säätimet

Kyllä

Valkoinen

Etuosa

2

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Kaasukeittoalueita yhteensä

2

Induktiokeittoalueita yhteensä

2

Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Monivyöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäästötila	Si Advance
Työtason profiili	482-486x555-560 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100-3700 - vaihe 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	2	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW			
Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 3.10 kW			
Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm			
Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm			
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	3700 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
Virta (A)	16 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi	G20/G25-maakaasu	Muut mukana tulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Kaasuliitântä	Sylinterinmuotoinen	Kaasun tehotaso	4100 W
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu		

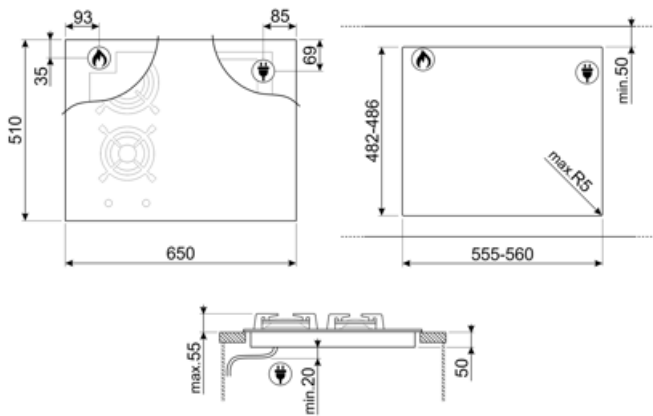

Compatible Accessories

5MPV3MB



LGCN



Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



GRILLPLATE





















Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>	 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>
 <p>Raskaan käytön valurautaiset keittorität: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.</p>	 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>
 <p>Nupprien ohjaus</p>	 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>
 <p>Pimeys muuttuu valoksi</p>	 <p>Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.</p>
 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa</p>	 <p>Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.</p>
 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta</p>	 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>
 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>	 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).</p>
 <p>Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>	 <p>Jäännöslämmön ilmaisim: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisim näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Grillitoiminto</p>
 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>	