


# PM3643D



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Erittäin matala profiili  
65 cm  
Yhdistelmä  
Yhdistelmä  
8017709290191

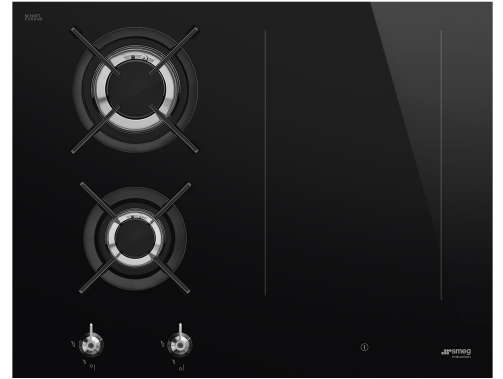

## Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	keraaminen Eclipse
Lasireuna	Suora reuna
Lasi ja teräs	Kyllä
Serie	Uusi
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Contemporary Smeg
Polttimien materiaali	Messinki
Säätimien tyyppi	Säätimet
Liukukiskot	Kyllä
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Väri	Harmaa

## Ohjelma / toiminnot



Kaasukeittoalueita yhteensä	2
Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2

Monivyöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

## Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäätötila	Si Advance
Työtason profiili	482-486x555-560 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100 a 3700 - step 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	2	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW  
 Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 3.10 kW  
 Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		


## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	3700 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
Virta (A)	16 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitântä	No

## Kaasuliitântä

---

<b>Kaasun tyyppi</b>	G20/G25-maakaasu	<b>Muut mukana tulevat kaasusuuttimet</b>	Kartiomainen
<b>Kaasuliitäntä</b>	Sylinterinmuotoinen	<b>Kaasun tehotaso</b>	4100 W
<b>Muut mukana toimitettavat suuttimet</b>	G30 GPL nestekaasu		

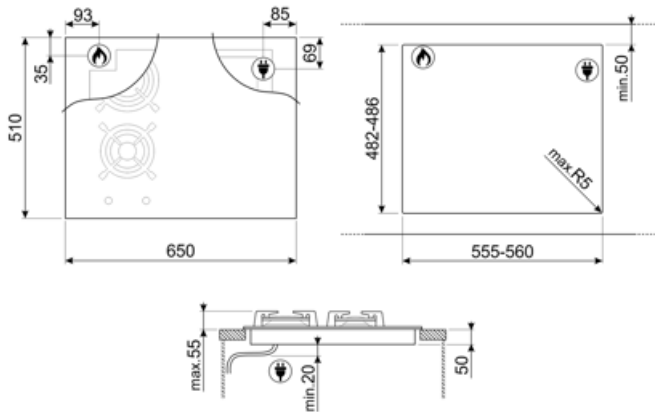

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisen kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### LGCN























Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisen kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.		Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumentamissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi
	Grillitoiminto		Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto
	Pimeys muuttuu valoksi		Nappien ohjaus