PM3643D

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	65 cm
Alimentation	Mixte
Type	Mixte
Code EAN	8017709290191



Esthétique

Esthétique	Classica
Série	Nouveauté
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique Eclipse
Bord de la vitre	Droit
Verre sur inox	oui
Grilles	Fonte
Brûleurs	Contemporain Smeg
Matériau des brûleurs	Laiton
Type de commandes	Manettes
Slider	oui
Couleur des LED	Blanc
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	2
Couleur des manettes	Effet inox
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	2

Nombre de foyers induction	2
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	2
Nombre de zones flexibles	1
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options



Option Multizone	oui	**Indicateur temps résiduel**	oui
Type de Zone Flexible	Multizone	**Mode puissance Eco**	Oui Avancé
Encastrement	482-486x555-560 mm	**Puissance Eco - Palier**	2100 à 3700 - step 100 W W
Maintien au chaud	oui	**Mode Expo**	oui
Fonction gril	oui	**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**	oui
Minuterie fin de cuisson	2	**Option Bridge**	oui
Option Pause	oui	**Quick start / Démarrage rapide**	oui
Minuteur	1	**Sélection rapide des niveaux**	oui
Signal sonore fin de cuisson	oui		

Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Arrière gauche - Gaz - Rapide - 3.10 kW
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui	**Auto-arrêt en cas de surchauffe**	oui
Détection automatique du récipient	oui	**Auto-arrêt en cas de débordement**	oui
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	oui	**Affichage chaleur résiduelle**	oui
Thermocouples	oui	**Protection pour mise en marche accidentelle**	oui
Allumage automatique intégré aux manettes	oui		


Raccordement électrique

Puissance nominale	3700 W

Intensité	16 A	**Type de câble d'alimentation installé**	Mono-phasé
Tension	220-240 V		
Tension 2	380-415 V	**Fréquence**	50/60 Hz
		Longueur du câble d'alimentation	120 cm
		Type de prise	Non

Raccordement gaz

Type de gaz	G20/ G25 Gaz naturel	**Réglé au gaz naturel**	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	**Puissance nominale gaz**	4100 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		

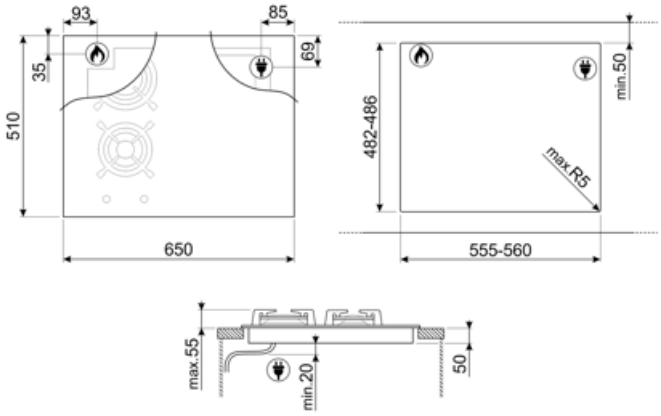

Accessoires Compatibles



5MPV3MB



LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Option Pause



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Zone double

Détection automatique et permanente des casseroles

Fonction Gril

Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.

L'obscurité devient lumière

Commandes par manettes