PM3643D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	65 cm
Strømtilførsel	Kombinasjon
Type	Kombinerte gass- og induksjonstopper
EAN-kode	8017709290191



Estetisk linje

Estetikk	Classic
Serie	Ny
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk Eclipse
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Messing
Type kontroll innstilling	Vridere
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Hvit
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	2
Antall induksjonstilberedningssoner	2

Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	2
Antall multisoner	1
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja	**Resttidsindikator**	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone	**Modus for begrenset effektforbruk**	Ja Advance
Nedfelling i benkeplate	482-486x555-560 mm	**Begrenset Styrke forbrukmodus - steg**	2100 til 3700 - steg 100 W
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	**Demomodus**	Ja
Grillfunksjon	Ja	**Kontroller med barnelås**	Ja
Timer for tilberedningsslutt	2	**Tosonefunksjon**	Ja
Pausefunksjon	Ja	**Hurtigstart**	Ja
Timer	1	**Hurtiginnstilling av nivåer**	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja		

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 3.10 kW

Høyre bak - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Høyre foran - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm


Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	**Automatisk avstenging ved overheting**	Ja
Kasserolledetektering	Ja	**Automatisk avstenging ved overkoking**	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja	**Restvarmeindikator**	Ja
		Vern mot utilsiktet start	Ja
Gassikkerhetsventiler	Ja		
Automatisk tenning	Ja		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	3700 W	**Type ledning**	Enfase
Strøm (A)	16 A	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	**Støpseltype**	Nei

Gasstilkobling

Gasstype	G20/G25 Naturgass	**Andre gasstilkoblinger følger**	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk		
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL	**Måling av gassforbindelse (W)**	4100 W

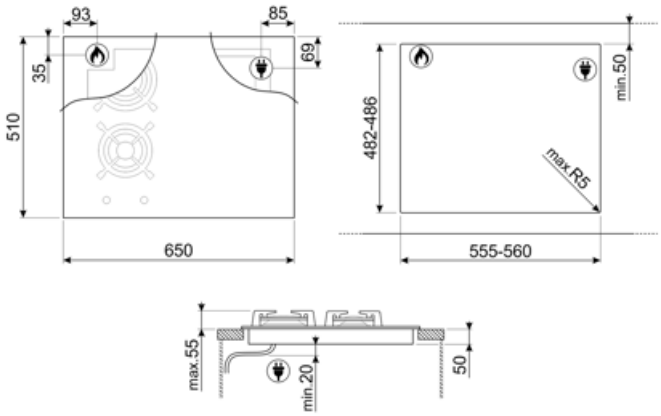

Compatible Accessories



5MPV3MB



LGCN

Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt stål, 475/495 mm



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Permanent auto-grytedetektor



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.



Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den



Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.



Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.



Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



TWIN_ZONE_72dpi



Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.



Bryterknottkontroll



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.



Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Grillfunksjon



Mørkt blir til lyst