PM3643D

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	65 cm
Источник питания	Смешанное
Тип	Смешанное
Международный артикул (EAN-код)	8017709290191



Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Серия	Новый
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Горелки	Smeg Contemporanea
Материал горелок	Латунный
Тип управления	Поворотные переключатели
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Белый
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	2
Количество индукционных зон приготовления	2

Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	2
Количество Настраиваемых зон	1
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции



Опция Настраиваемая зона	Да	**Индикация оставшегося времени**	Да
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона	**Режим ограничения мощности**	Да, заранее
Стандартный вырез	482-486x555-560 мм	**Режим ограничения мощности - пошаговый**	с 2100 до 3700 - шаг 100 Вт
Функция Поддержание тепла	Да	**Демонстрационный режим**	Да
Гриль	Да	**Блокировка управления**	Да
Таймер окончания приготовления	2	**Опция объединения двух зон (мост)**	Да
Опция Пауза	Да	**Быстрый старт**	Да
Таймер поминутный	1	**Быстрый выбор уровня приготовления**	Да
Акустический сигнал окончания приготовления	Да		

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт

Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см


Автоматическое определение диаметра посуды	Да	**Автоматическое отключение при перегреве**	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да	**Автоматическое отключение при проливании**	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да
Газ-контроль	Да	**Защита от случайного включения**	Да
Автоматический электроподжиг	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	3700 Вт
Сила тока	16 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип электрического кабеля	Однофазное
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ
Подключение к газу	Цилиндрическое
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ
Подключение к газу	Коническое
Номинальная мощность газа	4100 Вт

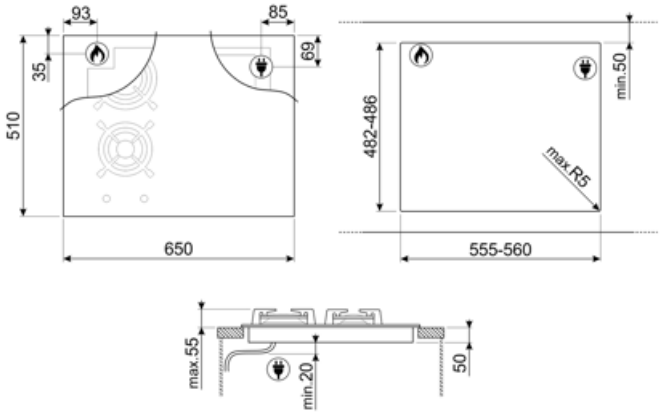

Совместимые Аксессуары

5MPV3MB



LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

TPKPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон



Функция гриля



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Поворотные перключатели